

**Serie | 6, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Inox-easyclean KGN39HIEP**



**Acessórios incluídos**

1 x Cuvete para cubos de gelo

**Acessórios opcionais**

KSZ39AL00 : Kit de união side-by-side, inox

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Home Connect:** controlo remoto através da App.
- **Gestão inteligente de alimentos:** faça a gestão dos seus produtos, graças às duas câmeras integradas no frigorífico.
- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.

**Technical data**

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	238
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	89
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	279
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	39
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegadas desembalado em mm.:	600
Profundidade (mm):	660
Peso líquido (kg):	80,035
Classificação da ligação (W):	100
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	240
Autonomia em caso de falha de energia (h):	13
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	3
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Completo
Tipo de instalação:	N/D



4 242005 171729

## Serie | 6, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Inox-easyclean KGN39HIEP

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 204 x 60 x 66 cm

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 368 litros
- Volume líquido do frigorífico: 279 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

### DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical
- Porta com sentido de abertura à direita

### INFORMAÇÃO GERAL

- Home connect Controlo Remoto via app Home Connect
- NoFrost - descongelação automática
- Sistema Multifrio Laminar
- Visor LCD
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Iluminação interior LED com Soft Start

### FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta
- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.  
2 gavetas VitaFresh plus ◀0°C▶ extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até 2x mais tempo.
- Suporte para garrafas cromado



### CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Calendário de congelação


### ACESSÓRIOS

## Serie | 6, Combinado de instalação livre, 204 x 60 cm, Inox-easyclean KGN39HIEP

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

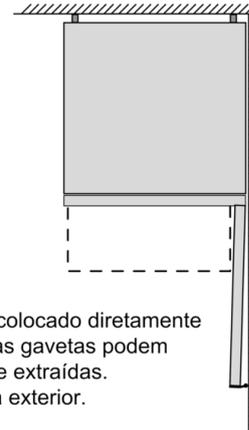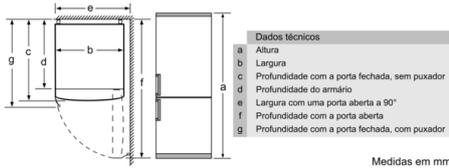

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.  
\* Com e sem pega exterior.

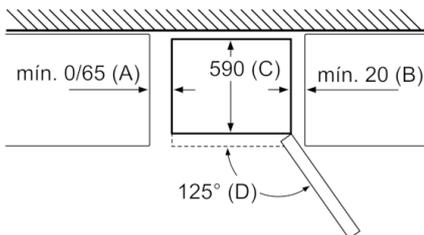

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.  
Medidas em mm