

**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm
KIN86AFF0**



**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **FreshSense:** conservação de alimentos à temperatura correta.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- Inovadora tecnologia híbrida ajuda a manter o frigorífico frio e os alimentos frescos.
- **Tecnologia Intelligent Inverter:** interação eficiente entre ambiente, sensores e compressor.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	F
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	277
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369):	67
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369):	187
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	39
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Encastrar
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	558
Profundidade (mm):	545
Medidas do nicho para instalação(mm):	1775.0 x 560 x 550
Peso líquido (kg):	67,213
Classificação da ligação (W):	90
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	230
Autonomia em caso de falha de energia (h):	9
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Não
Sistema de descongelação:	Congeladores
Tipo de instalação:	Totalmente integrado
Tipo de dobradiça:	Dobradiça plana

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIN86AFF0**

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: F
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 277 kWh/ano
- Volume líquido total : 254 litros
- Volume líquido do frigorífico: 187 litros
- Volume líquido do congelador: 67 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONGELADOR

- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 6 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cunete para cubos de gelo

Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIN86AFF0

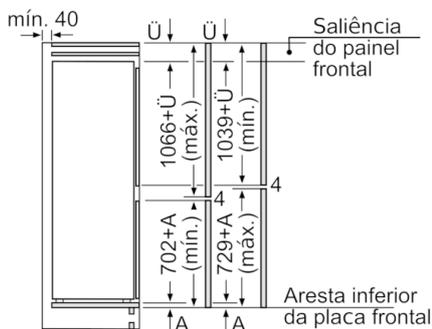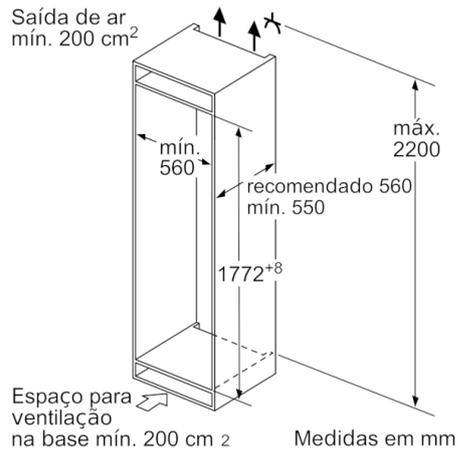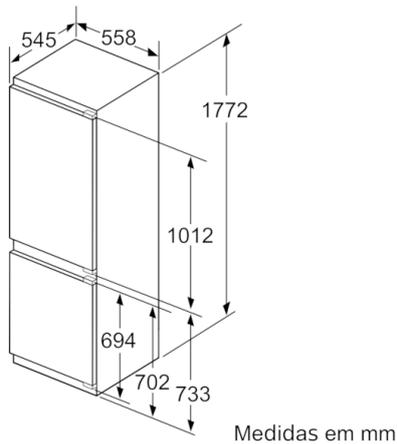


As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.
 Medidas em mm

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

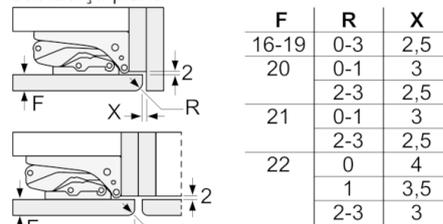

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

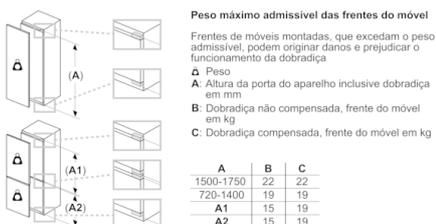

Peso máximo admissível das frentes do móvel
 Frentes de móveis montadas, que excedam o peso admissível, podem originar danos e prejudicar o funcionamento da dobradiça

A Peso
A Altura da porta do aparelho inclusive dobradiça em mm
B Dobradiça não compensada, frente do móvel em kg
C Dobradiça compensada, frente do móvel em kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19