


Serie | 8, Placa de indução, 90 cm,
Preto
PXV975DV1E

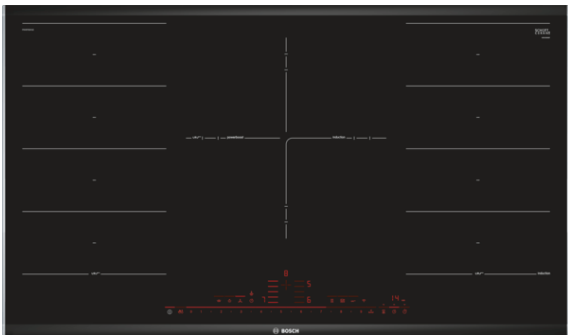

A placa de indução com PerfectFry:
resultados perfeitos graças ao controlo
automático da temperatura.

- **FlexInduction:** máxima liberdade na hora de cozinhar.
- **PerfectFry:** um sensor automático com 5 níveis de potência para alimentos com um dourado perfeito.
- **DirectSelect Premium:** uma seleção fácil e direta das zonas, das potências e das funções desejadas.
- **MoveMode:** 3 níveis de temperatura pré-definidos.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	916
Dimensões do produto (mm) :	51 x 916 x 527
Dimensões do produto embalado :	126 x 1073 x 603
Peso líquido (kg) :	21,159
Peso bruto (kg) :	22,9
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002944340
Classificação da ligação eléctrica (W) :	11100
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Placa de indução, 90 cm, Preto PXV975DV1E

**A placa de indução com PerfectFry:
resultados perfeitos graças ao controlo
automático da temperatura.**

Medidas (mm):

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 880 x 490 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm
- Cabo incluído na embalagem

Design

- Comfort Design
- Pode ser combinada com placas com o mesmo design

Equipamento profissional

- Sensor PerfectFry com 5 níveis de temperatura
- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas
- Função PanBoost (Frigideira)

Conforto

- 5 zonas de indução
- 1 zona tripla, 2 zonas FlexInduction
- Controlo DirectSelect Premium
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função ReStart
- Função QuickStart
- Home Connect (controlo remoto através da app)
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível)
- Manter quente


Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) ou 2 zonas de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) ou 2 zonas de Ø 230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Testar recipiente
 - Potência máxima regulável
 - Desligar de segurança
 - Bloqueio de segurança para crianças
 - Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

Serie | 8, Placa de indução, 90 cm, Preto PXV975DV1E


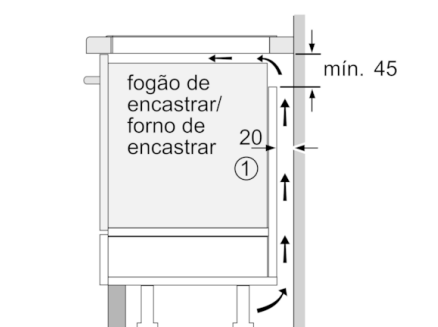


① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

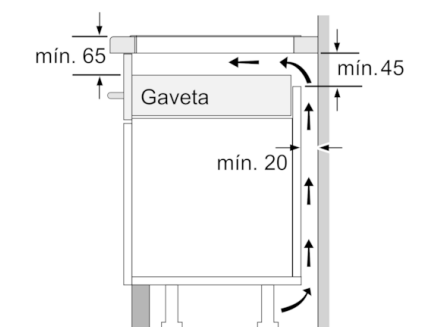

Medidas em mm

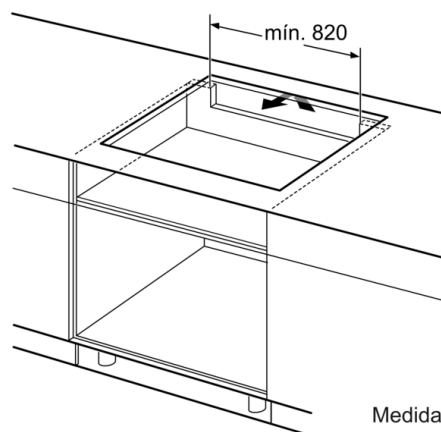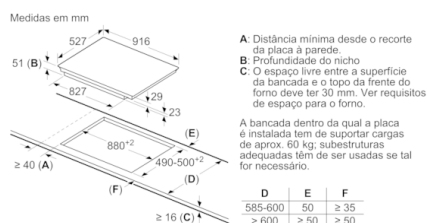

Medidas em mm

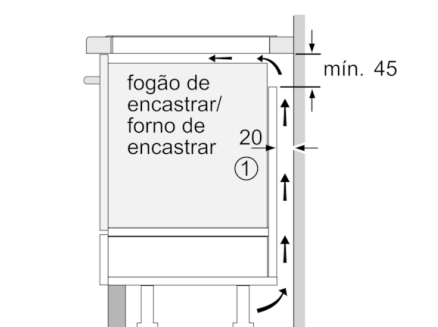

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm