


Serie | 8, Placa de indução, 80 cm,
Preto
PXY875KW1E

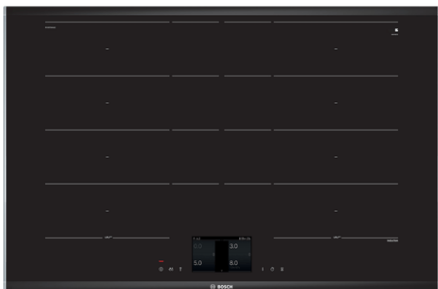

Acessórios incluídos
1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

Placa de indução com PerfectCook e PerfectFry: resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

- **TFT-touchdisplay:** textos e imagens claros para um controlo simples e intuitivo da sua placa.
- **FlexInduction Premium:** flexibilidade sem limites.
- **PerfectCook ready:** o sensor mede a temperatura e evita que os alimentos se queimem ou que fervam demasiado (adquirido separadamente).
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	816
Dimensões do produto (mm) :	51 x 816 x 527
Dimensões do produto embalado :	126 x 953 x 603
Peso líquido (kg) :	17,370
Peso bruto (kg) :	18,9
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002949147
Classificação da ligação eléctrica (W) :	7400
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Placa de indução, 80 cm, Preto PXY875KW1E

Placa de indução com PerfectCook e PerfectFry: resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 816 x 527 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

Equipamento profissional

- PerfectCook ready (sensor disponível como acessório)
- Sensor PerfectFry com 5 níveis de temperatura

Design

- Comfort Design

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas
- Função PanBoost (Frigideira)

Conforto

- 4 zonas de indução
- Função MoveMode: 3 níveis de potência pré-selecionados
- FlexInduction Plus (2 indutores adicionais na vertical)
- TFT-touchdisplay
- Função Assist
- Função PowerTransfer
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/
função desligar
- Função ReStart
- Manter quente
- Home Connect (controlo remoto através da app)
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor
compatível)


Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3
kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW
(nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3
kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW
(nível de potência máx. 3.7 kW).
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Testar recipiente
 - Potência máxima regulável
 - Desligar de segurança
 - Bloqueio de segurança para crianças
 - Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

Serie | 8, Placa de indução, 80 cm, Preto PXY875KW1E


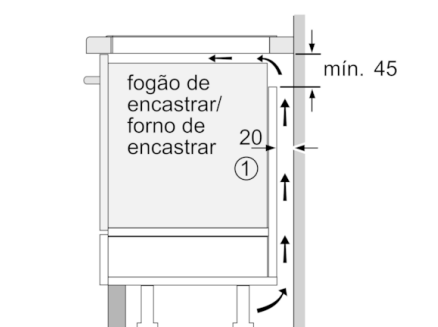


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

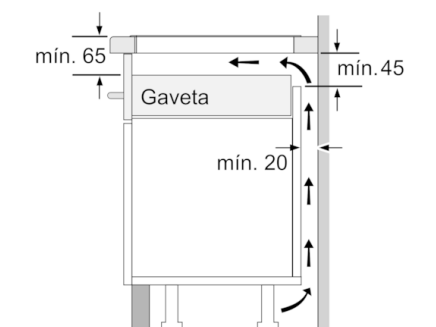


Medidas em mm

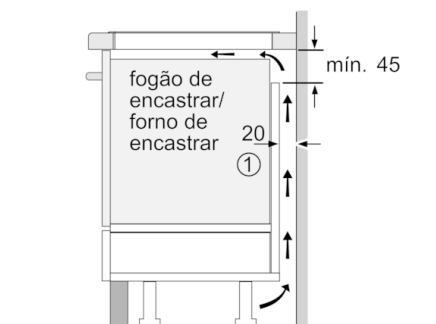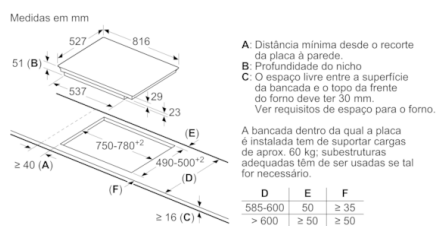

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

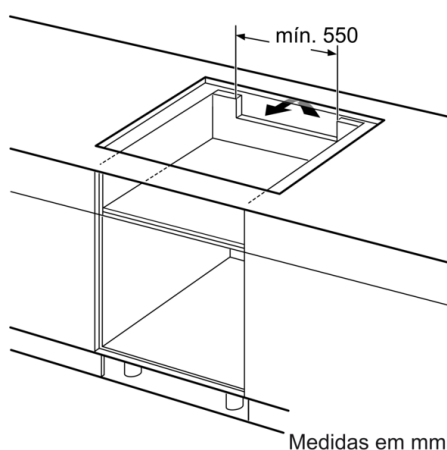

Medidas em mm