

**Serie | 6, Placa vitrocerâmica , 60 cm,
Preto
PKF651FP1E**



Acessórios opcionais

HEZ9SE030 : Conjunto de painelas

**A placa vitrocerâmica: torne o processo de
confeção particularmente fácil e cómodo.**

- **Controlo DirectSelect:** seleccione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **Design biselado:** design elegante com bisel frontal e lateral.
- **Zona de confeção com 21 cm:** zona extensível para cozinhar.
- **PowerBoost:** até 20% mais potência para um aquecimento rápido.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	592
Dimensões do produto (mm) :	45 x 592 x 522
Dimensões do produto embalado :	100 x 750 x 590
Peso líquido (kg) :	7,560
Peso bruto (kg) :	8,4
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Código EAN :	4242002940465
Classificação da ligação eléctrica (W) :	6900
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto PKF651FP1E

**A placa vitrocerâmica: torne o processo de
confeção particulamente fácil e cómodo.**

Design

- Design Biselado

Conforto

- 4 zonas de cozedura rápidas
- 1 zona dupla
- Controlo DirectSelect
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/
função desligar
- Sinal sonoro de fim de tempo
- Função ReStart
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

Potência e Dimensões

- 17 níveis de potência
- Zonas de cozedura: 1 zona de Ø 145 mm, (potência 1.2 kW);
1 zona de Ø 210 mm, 120 mm, (potência 2.2 kW, 0.75 kW); 1
zona de Ø 145 mm, (potência 1.2 kW); 1 zona de Ø 180 mm,
(potência 2 kW, potência boost 2.3 kW)

Ambiente e Segurança

- Interruptor principal
- Luz piloto de funcionamento
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos

Rapidez


- Função PowerBoost

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 592 x 522 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 490 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência total de ligação: 6900 W

Serie | 6, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto PKF651FP1E

Medidas em mm

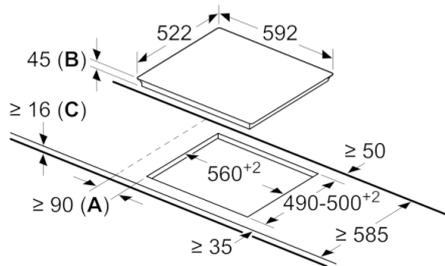

- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.