

**Serie | 6, Teppan yaki, 40 cm  
PKY475FB1E****Acessórios incluídos**

2 x Espátula

**Acessórios opcionais**

HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó Teppan Yaki: para saltar e  
cozinhar segundo a tradição Japonesa.**

- **Controlo DirectSelect:** seleccione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **Tampa de vidro vitrocerâmico:** elegante e fácil de limpar.
- **Função de limpeza:** aquece-se a zona a 40°C - ideal para remover os restos de gordura.
- **Largura 40 cm:** perfeito para combinar com outro dominó ou com placas design Comfort.

**Technical data**

Nome/família do produto :	Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Tipo de controlo :	Electrónicos
Material da grelha do grelhador :	N/D
Medidas do nicho para instalação(mm) :	90 x x
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	396
Dimensões do produto (mm) :	90 x 396 x 527
Dimensões do produto embalado :	230 x 480 x 610
Peso líquido (kg) :	9,931
Peso bruto (kg) :	12,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	N/D
Cor da superfície :	Alumínio escovado, Inox
Certificados de aprovação :	CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002835891
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1900
Corrente (A) :	13
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



4 242002 835891

## Serie | 6, Teppan yaki, 40 cm PKY475FB1E

### A placa dominó Teppan Yaki: para saltar e cozinhar segundo a tradição Japonesa.

---

#### Design

- Comfort Design
- Combinável com placas / dominós de design igual

#### Conforto

- Controlo DirectSelect
- Visor digital
- Cronómetro
- Sinal sonoro de fim de tempo
- Função ReStart
- Temperatura entre os 160-240°C com intervalos de 10°C
- Indicação da fase de aquecimento
- Nível especial para manter quente (70°C)
- Nível especial de limpeza (40°C)
- Superfície de confeção em aço inoxidável de 292-344 mm
- 1 tampa vitrocerâmica
- A zona de confeção pode ser activada totalmente ou apenas metade.

#### Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual com 2 níveis
- Interruptor principal
- Luz piloto de funcionamento
- Desligar de segurança
- Bloqueio de segurança para crianças
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável)

#### Medidas (mm):


- Medidas do nicho (AxLxP): 90 x 360 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 90 mm x 396 x 527 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total de ligação: 1900 W
- Cabo de ligação com 1m sem ficha

#### Acessórios

- 2 espátulas incluídas


## Serie | 6, Teppan yaki, 40 cm PKY475FB1E

measurements in mm

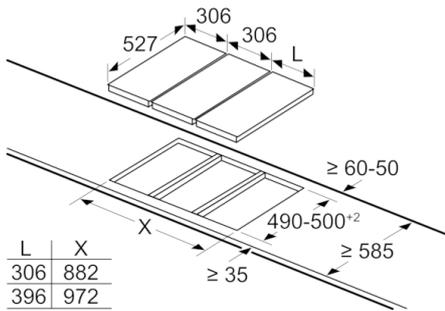

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).  
Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Medidas em mm


Opções de combinação em dominó com as respetivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:

Largura do aparelho:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188


measurements in mm

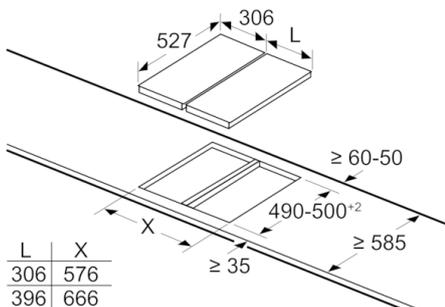

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino

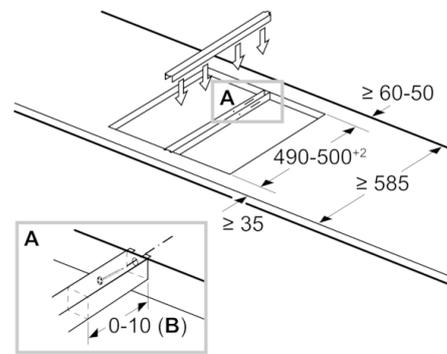

B: Dependent on the cut-out depth

Medidas em mm

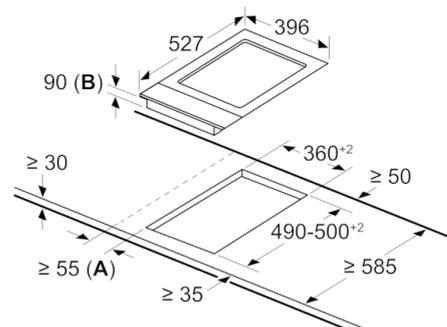

A: Distância mínima do recorte da placa até à parede

B: Profundidade máxima do nicho