


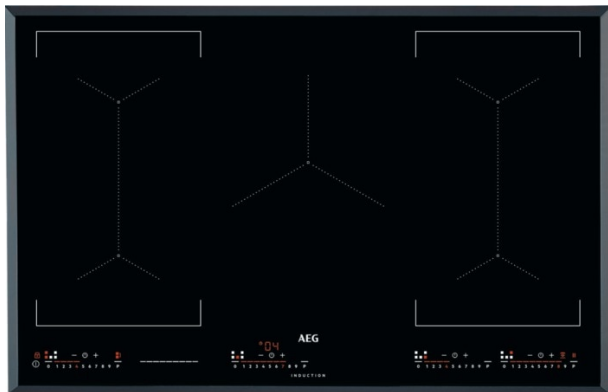

Dupla função ponte, mais espaço para recipientes grandes

Crie áreas maiores de aquecimento para cozinhar com a função Ponte na placa de indução AEG. Duas zonas podem ser emparelhadas com o toque de um botão, fornecendo uma única área de aquecimento para cozinhar. Automaticamente ambas passam a partilhar as mesmas configurações de tempo e temperatura para poder usar recipientes maiores

Placa de Indução biselada extra plana MaxiSense® de 80 cm, com 5 zonas Power de 14 níveis de potência, painel de controlo tátil iluminado «Pure» oculto quando a placa está desligada, conectividade «Hob2Hood» com uma chaminé compatível, função Ponte, Stop&Go, Instalação Easy Fix

Product Benefits & Features



MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser

Para dar-lhe a máxima flexibilidade possível, as zonas desta placa de indução adaptam-se automaticamente aos seus recipientes – garantindo resultados uniformes seja qual for o tamanho e a posição do tacho

- Placa de indução
- Biselada
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque

O painel de controlo desta placa permite selecionar facilmente a temperatura exata que pretende. Basta tocar suavemente no nível de potência desejado no controlo deslizante e a potência ajustar-se-á no mesmo instante.

Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil

A superfície desta placa é completamente plana e resistente a riscos. E como a superfície em redor do recipiente se mantém fria, os salpicos do seu cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta apenas passar com um pano para manter a superfície limpa.



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

Função Bloqueio, evita enganos acidentais nos ajustes de cozedura

Ative a função de bloqueio dos controlos para bloquear as regulações da placa. Do tempo à temperatura, pode selecionar e bloquear tudo com um toque num botão. Assim, não ocorrerão alterações acidentais quando estiver a limpar os salpicos da superfície. Basta premir o botão da função de bloqueio dos controlos novamente para poder

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Tamanho (cm)	80	PNC	949 597 302
Tipo de controlo	9 etapas	EAN	7332543582488
Moldura	Biselada 4 Lados	Código da Peça	E - Generic Partner All
Potência máxima, w	7350		
Dimensões da placa	810x520		
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	2300/3200W/240mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3200W/180x210mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/180x210mm		
Controlo	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	780		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		

