

**Serie | 6, Exaustor integrável, 52 cm,
Inox
DHL585B**

C



Acessórios opcionais

DHZ5605 : Mód. rec. standard
DWZ1IT1D1 : Mód. rec. regenerável externo
DWZ1IX1C6 : Mód. rec. CleanAirPlus externo

O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.

- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.

Technical data

Tipologia :	Tradicional
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Medidas do nicho para instalação(mm) :	418mm x 496.0mm x 264mm
Distân. min. até disco electr. :	500
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	8,213
Tipo de controlo :	Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída :	575
Recirculação de saída na posição reforçada :	290.0
Saída máxima do ar de recirculação :	280
Extracção de ar na posição reforçada :	650
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	67
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002831145
Classificação da ligação (W) :	277
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Encastre



4 242002 831145

Serie | 6, Exaustor integrável, 52 cm, Inox DHL585B

O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar num móvel de cozinha
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 575 m³/h, no nível intensivo: 650 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
Capacidade de extração no nível normal máximo: 541 m³/h, no nível intensivo: 606 m³/h;
Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

Conforto:

- Controlo Teclas com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 x LED spot 1W
- Intensidade iluminação: 244 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça


Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 107.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 53/67 dB*


Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
 - Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 496 x 264 mm
 - Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 520 x 300 mm
 - Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
 - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
 - Potência de ligação: 277 W
 - Comprimento do cabo elétrico: 1.5 m
 - Válvula anti-retorno incluída
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


**Serie | 6, Exaustor integrável, 52 cm, Inox
DHL585B**



Medidas em mm

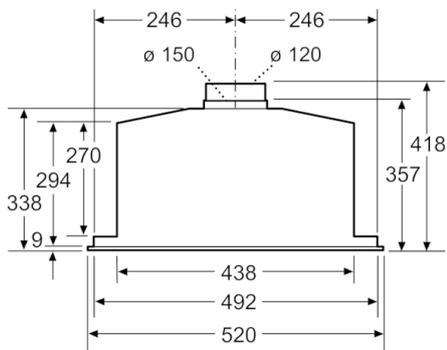

Medidas em mm

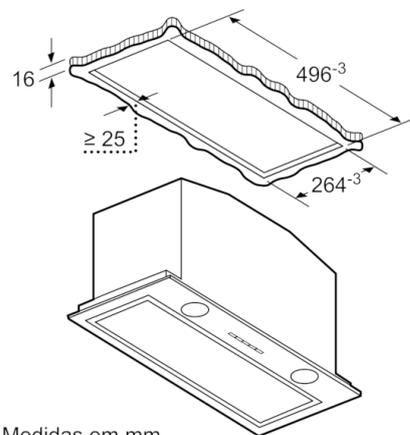

Medidas em mm