

**Serie | 4, Exaustor integrável, 53 cm,  
Metálico prateado  
DHL555BL**

**C**



**Acessórios opcionais**

DHZ7305 : Fil. carvão ativo standard

**O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.

**Technical data**

Tipologia :	Tradicional
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Medidas do nicho para instalação(mm) :	255mm x 500.0mm x 350mm
Distân. min. até disco electr. :	650
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	7,708
Tipo de controlo :	Mecânicos
Extracção máxima de ar de saída :	363
Recirculação de saída na posição reforçada :	395.0
Saída máxima do ar de recirculação :	268
Extracção de ar na posição reforçada :	618
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	56
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005122455
Classificação da ligação (W) :	206
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Encastre



## **Serie | 4, Exaustor integrável, 53 cm, Metálico prateado DHL555BL**

### **O exaustor integrável: para uma maior flexibilidade no planeamento da cozinha.**

---

#### **Modo de funcionamento e desempenho:**

- Para instalação em armários ou chaminés
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 362 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 618 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 268 m<sup>3</sup>/h, nível intensivo: 395 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW

#### **Conforto:**

- Controlo deslizante
- 3 + 1 nível intensivo
- Iluminação através de 2 x focos LED 2,15 W (baixa voltagem)
- Intensidade iluminação: 438 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico com aro de alumínio lavável na máquina de lavar loiça

#### **Classe de Eficiência Energética:**


- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 79.8 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: D\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 38/56 dB\*

#### **Medidas (mm):**


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 255 x 500 x 350 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 255 x 530 x 380 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 206 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


**Serie | 4, Exaustor integrável, 53 cm,  
Metálico prateado  
DHL555BL**

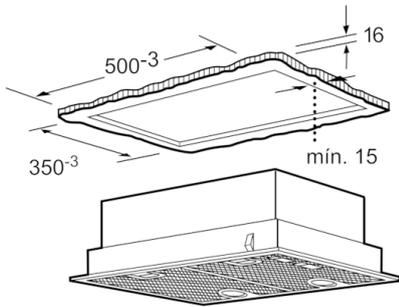

Medidas em mm

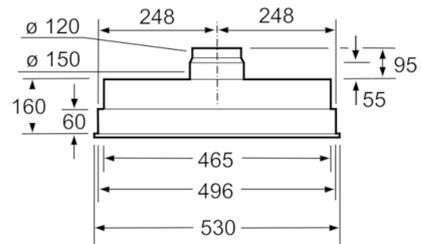

Medidas em mm

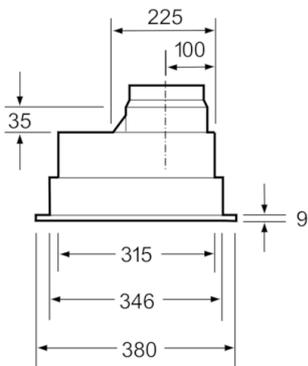

Medidas em mm