

**Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm,
prateado
DFT63AC50**

D



Acessórios opcionais

DHZ2600 : Fil. carvão ativo standard

**O exaustor telescópico: integra-se na
perfeição debaixo dos móveis da cozinha.**

- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.

Technical data

Tipologia :	Puxar fora
Certificados de aprovação :	CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	150
Medidas do nicho para instalação(mm) :	140mm x 460.0mm x 280mm
Distân. min. até disco electr. :	500
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	5,997
Tipo de controlo :	Mecânicos
Número de velocidades :	3
Extracção máxima de ar de saída :	368
Saída máxima do ar de recirculação :	140
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	68
Diâmetro da saída de ar :	120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002976525
Classificação da ligação (W) :	146
Corrente (A) :	KSA
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Encastre



4 242002 976525

Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm, prateado DFT63AC50

O exaustor telescópico: integra-se na perfeição debaixo dos móveis da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar em armário de 60 cm
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 368 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar

Conforto:

- Controlo com interruptores
- 3 níveis de potência
- Intensidade iluminação: 78 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3000 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: D numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 68 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: E*
- Classe de eficiência de iluminação: D*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 62/68 dB*

Medidas (mm):


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 140 x 460 x 280 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 180 x 598 x 280 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 120 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 146 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm, prateado DFT63AC50

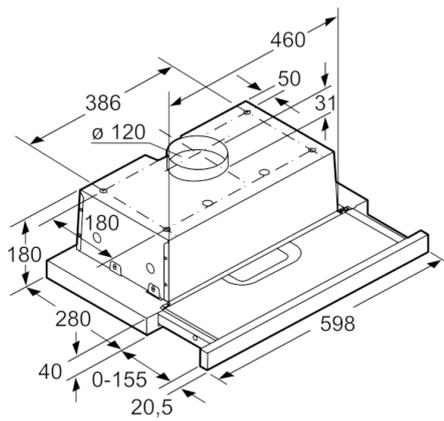

Medidas em mm

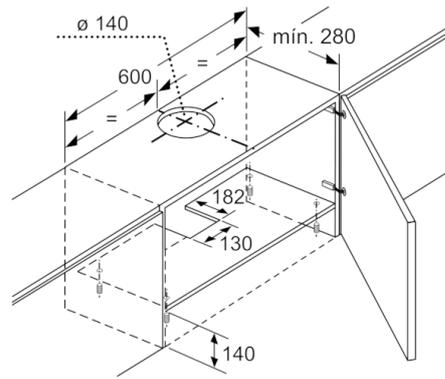

Medidas em mm

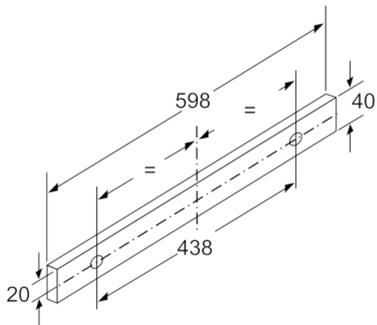

Medidas em mm