


iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX975KXW1E

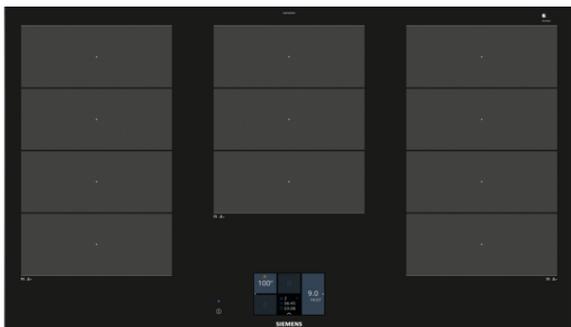

Placa de indução flexInduction com características inovadoras para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ TFT touchPlus: para uma utilização fácil e uma visualização ideal.
- ✓ Home Connect: aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ cookingSensor Plus ready: sensor para um controlo automático da temperatura.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : Eléctrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 5
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 880-880 x 490-500
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 912
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 912 x 520
 Dimensões do produto embalado : 126 x 1073 x 603
 Peso líquido (kg) : 21,453
 Peso bruto (kg) : 23,2
 Indicador de calor residual : Separado
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Cor da superfície : Preto
 Certificados de aprovação : AENOR, CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003765685
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 11100
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60



Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)
HZ39050	cookingSensor (sensor cozedura wireless)

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX975KXW1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função powerMove Plus: 3 passos
- Função flexMotion
- Sistema cookControl Plus
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório)

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 5 zonas de indução
- 3 zonas flexInduction: 2 zonas de 24x40 cm; 1 zona 24x30 cm
- TFT touchPlus
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart
- Manter quente
- Controlo Remoto através da app Home Connect
- Sistema cookConnect

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2.6 kW (nível de potência máx. 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível de potência máx. 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível de potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 880 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 912 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX975KXW1E

Desenhos à escala

