


**iQ700, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
ER3A6BD70**

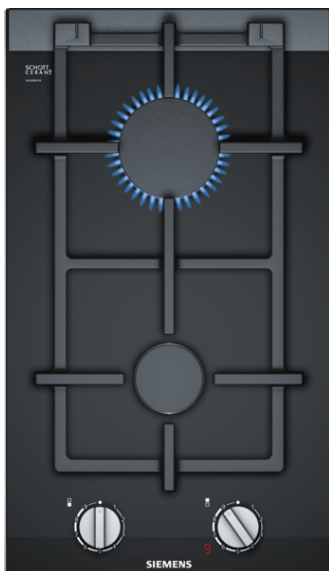

Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Display digital: indica o nível de potência selecionado.
- ✓ Grelhas de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Superfície vitrocerâmica: design, resistência e fácil limpeza.
- ✓ Lavagem extremamente conveniente graças às grelhas aptas para lavar na máquina de lavar loiça.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : gás
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 2
Medidas do nicho para instalação(mm) : 45 x 270 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 302
Dimensões do produto (mm) : 45 x 302 x 520
Dimensões do produto embalado : 185 x 385 x 578
Peso líquido (kg) : 6,233
Peso bruto (kg) : 7,0
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto
Cor da armação : Preto
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, Ukraine
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242003742693
Classificação da ligação eléctrica (W) : 2
Classificação da ligação (kW)-gás : 4700
Corrente (A) : 3
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50



4 242003 742693

Acessórios opcionais

HZ394301 Friso de união (design Comfort)

**iQ700, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
ER3A6BD70**

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Grelhas em ferro fundido com apoios em borracha
- Combinável com placas / dominós de design igual

Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Display digital
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça

Potência e Dimensões

- 2 zonas de confeção
- Centro à frente: queimador normal até 1.9 kW
- Centro atrás: queimador forte até 2.8 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoeletrónica gasStop
- Indicador de calor residual para as 2 zonas
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.

Informação Técnica

- Medidas do aparelho (AxLxP mm) : 45 x 302 x 520
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 4.7 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm


Acessórios

- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

iQ700, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
ER3A6BD70


Desenhos à escala

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions




If two or more elements are installed
right next to one another, one or
several installation kits are required
(2 elements 1 installation kit, 3
elements 2 installation kits, etc.).
Cutout dimension (X) depending on
the combination see table:

measurements in mm

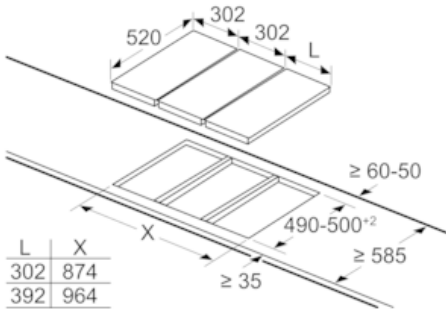

When installing two or more Domino units
side-by-side, one or more assembly kits are
required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2
assembly kits, etc.).

measurements in mm

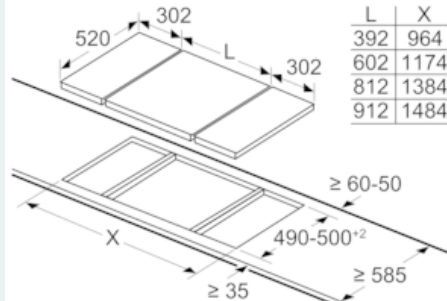


L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

When installing two Domino units right next to
a hob, two assembly kits (HZ394301)
are required.


measurements in mm

Assembly kit (HZ394301) for Domino

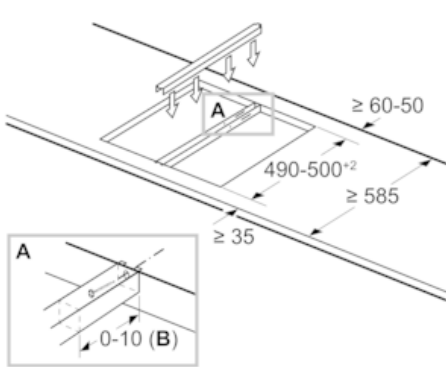

B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm

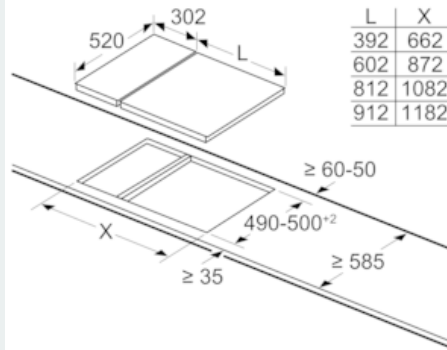

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a
hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

measurements in mm

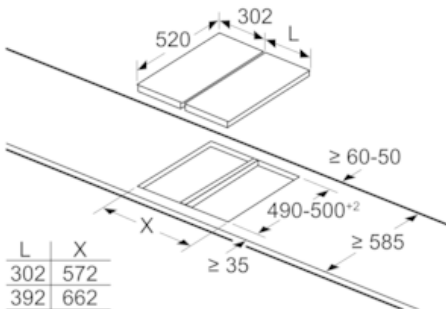

L	X
302	572
392	662

When installing two or more Domino units
side-by-side, one or more assembly kits are
required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2
assembly kits, etc.).

**iQ700, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
ER3A6BD70**

Desenhos à escala

Medidas em mm						
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho						
Tipo de largura:	30	40	60	70	80	90
Largura do aparelho:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	E	X
2x30	302	302	302	-	-	572
1x30, 1x60	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x90	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	982
1x30, 1x50	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1212	1182
2x60	392	392	-	-	784	752
1x60, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x60, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x60, 1x90	392	812	-	-	1204	1172
1x60, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
2x30, 1x60	302	302	302	-	964	874
2x30, 1x60	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x90	302	302	812	-	1416	1382
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x60	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x60, 1x60	302	392	602	-	1296	1262
1x30, 1x60, 1x70*	302	392	710	-	1404	1374
1x30, 1x60, 1x90	302	392	812	-	1506	1476
1x30, 1x60, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x60	392	392	392	-	1176	1144
2x60, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1288	1156
3x30, 1x60	302	302	302	392	1296	1164
2x30, 2x60	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x60	302	392	392	392	1478	1446

