

**Serie | 8, Exaustor telescópico, 60 cm,
Inox
DFS067K51**

A



Acessórios opcionais

DSZ4565 : Mód. rec. standard

DWZ1IT1D1 : Mód. rec. regenerável externo

DWZ1IX1C6 : Mód. rec. CleanAirPlus externo

**O exaustor telescópico: integra-se na
perfeição debaixo dos móveis da cozinha.**

- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **EcoSilence Drive:** o nosso motor altamente eficiente poupa na energia, não na performance.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.

Technical data

Tipologia : Pull-out

Certificados de aprovação : CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 175 cm

Medidas do nicho para instalação : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Distân. min. até disco electr. : 430 mm

Distân.min.até queimador gás : 650 mm

Peso líquido : 12,013 kg

Tipo de controlo : Electrónicos

Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo

Extracção máxima de ar de saída : 392 m³/h

Recirculação de saída na posição reforçada : 628 m³/h

Saída máxima do ar de recirculação : 358 m³/h

Extracção de ar na posição reforçada : 717 m³/h

Número de luzes : 2

Nível de ruído : 53 dB

Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm

Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável

Código EAN : 4242005232079

Classificação da ligação : 144 W

Corrente : 10 A

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalação : Encastre



4 242005 232079

Serie | 8, Exaustor telescópico, 60 cm, Inox DFS067K51

O exaustor telescópico: integra-se na perfeição debaixo dos móveis da cozinha.

Informação geral

- 60 cm de largura
- Inox
- Para instalar em armário de 60 cm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)

Design

- Friso com logo Bosch

Conforto

- DirectSelect
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos

Funções

- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Função Dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 294 lux
- Filtros em inox de fácil limpeza
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo

Modo de funcionamento

- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 392 m³/h, no nível intensivo: 717 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 53 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
Capacidade de extração no nível normal máximo: 358 m³/h, no nível intensivo: 628 m³/h;
Nível de ruído no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive

Informação técnica


- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Válvula anti-retorno incluída
- Comprimento do cabo elétrico: 1.75 m
- Potência de ligação: 144 W

Classe de Eficiência Energética


- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 37.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/53 dB*

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


Serie | 8, Exaustor telescópico, 60 cm, Inox DFS067K51

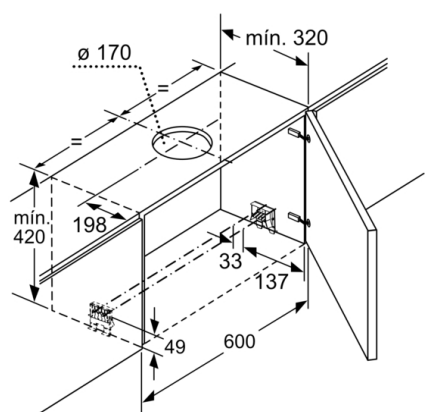


Medidas em mm

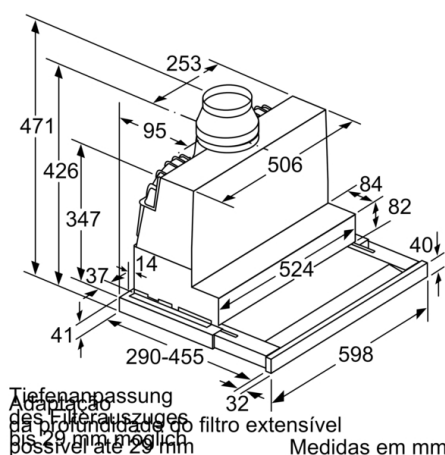


Medidas em mm

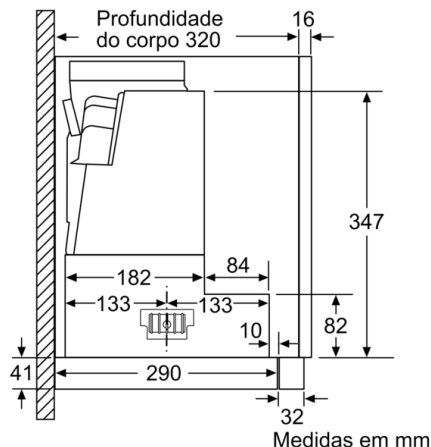


Medidas em mm

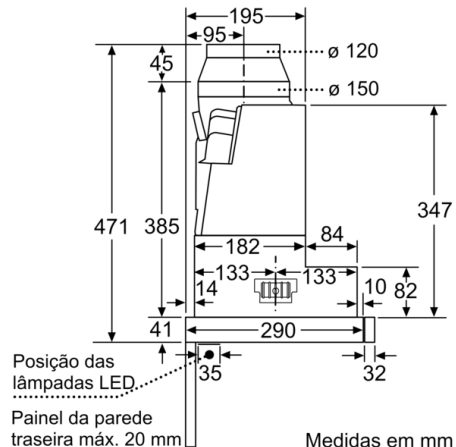

Medidas em mm

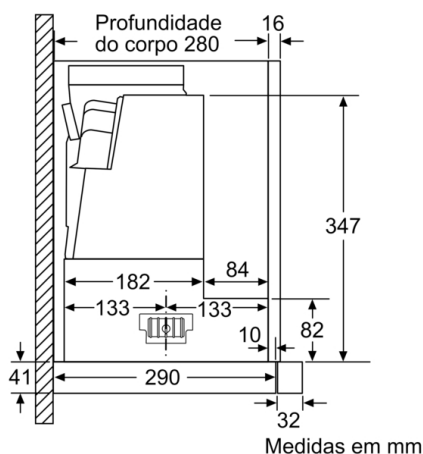

Medidas em mm

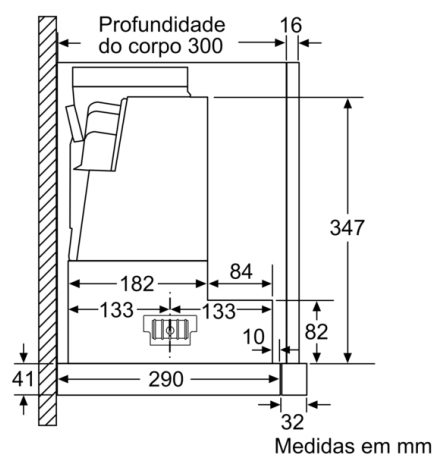

Medidas em mm