

## iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Inox CM676G0S1



Reduza o tempo de cozedura com o varioSpeed, preaquecimento rápido e activeClean®.

- ✓ varioSpeed – Prepare pratos deliciosos em 50% do tempo.
- ✓ activeClean® – O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ Visor TFT-Touchdisplay: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ cookControl Plus – O sucesso integrado para as suas receitas de forno.
- ✓ Ar quente 4D – Distribuição uniforme do calor por até 3 níveis para resultados sempre excelentes.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de forno microondas : Micro-ondas-Combi  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Cor frontal do material : Inox  
 Dimensões da cavidade : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 150 cm  
 Peso líquido : 37,1 kg  
 Peso bruto : 39,4 kg  
 Código EAN : 4242003722992  
 Potência máxima do microondas : 900 W  
 Classificação da ligação : 3600 W  
 Corrente : 16 A  
 Voltagem : 220-240 V  
 Frequência : 60; 50 Hz  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Dimensões da cavidade : 237.0 x 480 x 392.0 mm

### Acessórios incluídos

- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

### Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira



## iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Inox CM676G0S1

### Equipamento interior

#### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto com micro-ondas com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente
- Funções adicionais com micro-ondas: Micro-ondas, forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo
- Tecnologia Inverter
- Micro-ondas, potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- 
- Volume: 45 litros

#### Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

#### Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

#### Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- humidClean

#### Conforto:

- Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tátil com cores, textos e animação gráfica
- Relógio eletrônico, com regulação da duração e fim de confeitura
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual Controlo de aquecimento Modo sabático
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl Plus - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeitura
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior por LED
- 
- Turbina de arrefecimento

#### Acessórios:

- Acessórios: Grelha, Assadeira universal

#### Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio eletrônico da porta
- Bloqueio de segurança para crianças Desligar automático de segurança do forno Indicador de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta

#### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW


#### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- 
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.


## iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, 60 x 45 cm, Inox CM676G0S1

### Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.

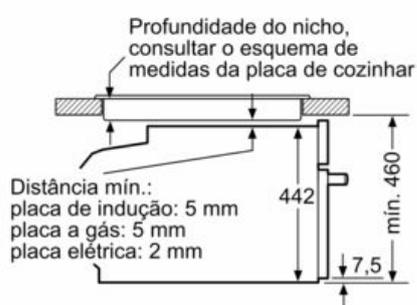


Medidas em mm

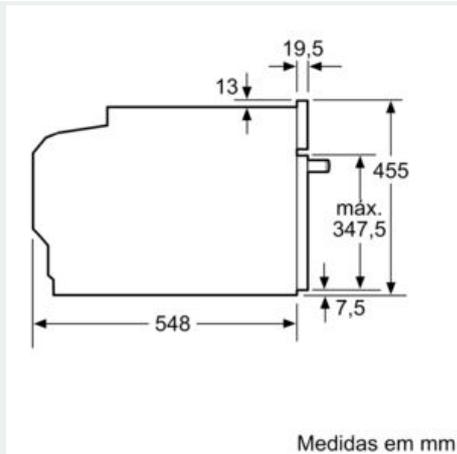


Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

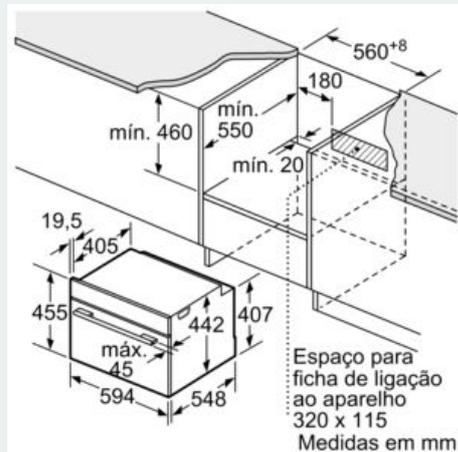

Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115  
Medidas em mm

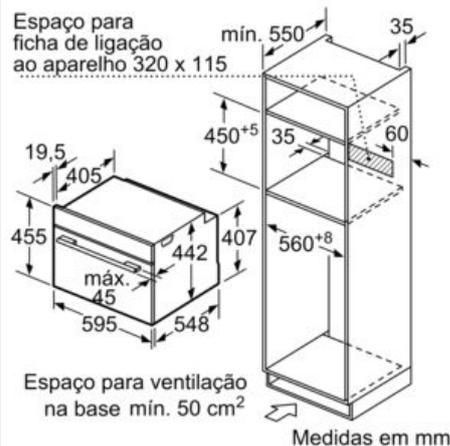

Medidas em mm