


**iQ100, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Instalação na superfície sem moldura  
ET63RBEA8E**

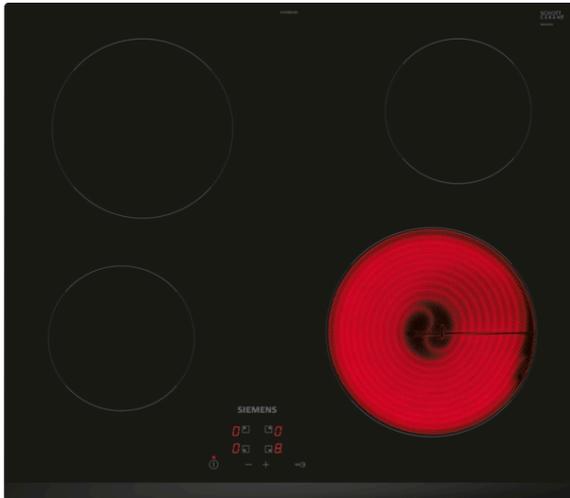

A placa vitrocerâmica moderna para cozinhar com mais prazer e menor esforço a limpar.

- ✓ touchControl: um controlo preciso, simples e inovador.
- ✓ Evita que a placa seja ligada indevidamente - Segurança para crianças.

#### Equipamento interior

##### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
Tipo de construção : Encastrar  
Entrada de energia : Eléctrica  
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4  
Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-560 x 490-500 mm  
Largura do produto sem pegas desembalado. : 592 mm  
Dimensões do produto : 45 x 592 x 522 mm  
Dimensões do produto embalado : 100 x 750 x 590 mm  
Peso líquido : 7,6 kg  
Peso bruto : 8,3 kg  
Indicador de calor residual : Separado  
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
Material de superfície básico : Vitrocerâmica  
Cor da superfície : Preto  
Certificados de aprovação : CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm  
Código EAN : 4242003898376  
Classificação da ligação eléctrica : 6600 W  
Voltagem : 220-240 V  
Frequência : 50; 60 Hz



4 242003 898376

## iQ100, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Instalação na superfície sem moldura ET63RBEA8E

### Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW

#### Conforto

- TouchControl +/- (EntryTouch): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).

#### Poupança de tempo & eficiência

- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

#### Design

- Design biselado frontal

#### Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

#### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 45 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.6 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 1 m, Cabo incluído na embalagem