

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox HN678G4S1



Reduza o tempo de cozedura com o varioSpeed, preaquecimento rápido e activeClean®.

- ✓ varioSpeed – Prepare pratos deliciosos em 50% do tempo.
- ✓ activeClean® – O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ Função pulseSteam: para confecção de assados suculentos por dentro e crocantes por fora.
- ✓ TFT touchdisplay Plus – Navegação touch para uma utilização simples e intuitiva.
- ✓ roastingSensor Plus – Termómetro com três pontos para assados perfeitos, de todas as vezes.

Equipamento interior

Technical data



Acessórios incluídos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox HN678G4S1

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno varioSpeed (c/MW) com pulseSteam com 15 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Calor intensivo, Assar lentamente, Preaquecer loiça, Desidratar, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Funções adicionais com micro-ondas: Micro-ondas, forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo, Levedar, Regenerar
- Tecnologia Inverter
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 67 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Equipado com 1 nível de railes telescópicos

Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- humidClean

Conforto:

- Visor TFT (5,7") - visor TFT táctil com cores e textos, animação gráfica e sons digitais
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual Controlo de aquecimento Modo sabático Termo sonda
- Porta do forno com abertura rebatível, softClose, softMove (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- cookControl Plus - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
- bakingSensor - Sensor de controlo para cozer pão, bolos, tartes e pizzas
- roastingSensor - termo sonda com 3 níveis de medição
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior por LED
- Multinível
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios: Tabuleiro esmaltado, Grelha, Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio eletrónico da porta

- Bloqueio de segurança para crianças Desligar automático de segurança do forno Indicador de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta

Informação técnica:


- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox HN678G4S1

Desenhos à escala

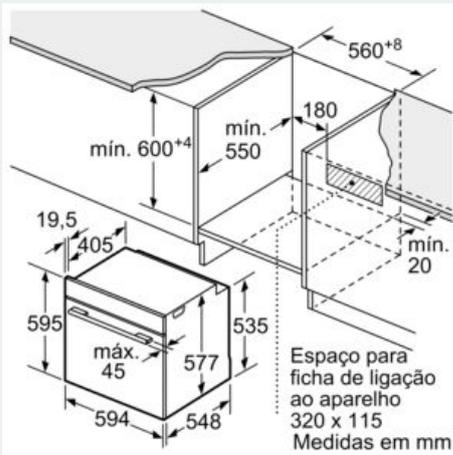

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

