


**Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PXX375FB1E**

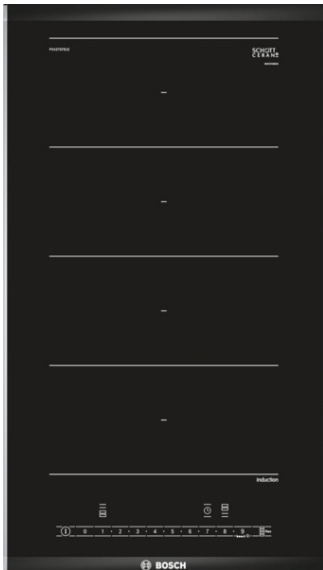

Acessórios opcionais

HEZ390012 : Cesto para cozer a vapor na assadeira
HEZ390512 : Teppan Yaki (FlexInduction)
HEZ390522 : Grelhador (FlexInduction)
HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó de indução: cozinhe rápido,
com segurança e com baixo consumo
energético.**

- **FlexInduction:** mais flexibilidade na sua placa para recipientes grandes.
- **Comfort Design:** design elegante com dois perfis laterais finos em inox e acabamento biselado à frente.
- **Largura 30 cm:** perfeito para combinar com outro dominó ou com placas design Comfort.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações selecionadas.

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino disco vitrocerâm.

Nome/família do produto : Vario/Domino disco vitrocerâm.

Tipo de construção : Encastrar

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 2

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes : 2

Medidas do nicho para instalação : 51 x 270 x 490-500 mm

Medidas do nicho para instalação : 51 x 270 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 306 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 306 mm

Dimensões do produto : 51 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto : 51 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto embalado : 110 x 370 x 573 mm

Dimensões do produto embalado : 110 x 370 x 573 mm

Peso líquido : 7,1 kg

Peso líquido : 7,1 kg

Peso bruto : 8,3 kg

Peso bruto : 8,3 kg

Indicador de calor residual : Separado

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110,0 cm

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110,0 cm

Código EAN : 4242002839738

Código EAN : 4242002839738

Voltagem : 220-240 V

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 60; 50 Hz

Frequência : 60; 50 Hz



4 242002 839738

Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PXX375FB1E

**A placa dominó de indução: cozinhe rápido,
com segurança e com baixo consumo
energético.**

- 30 cm: espaço para 2 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona flex: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura ao centro frente: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima power 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle diretamente o nível de potência através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
: desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
: emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
: indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
: ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Comfort Design

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação accidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 3.7 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído


Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PXX375FB1E

measurements in mm

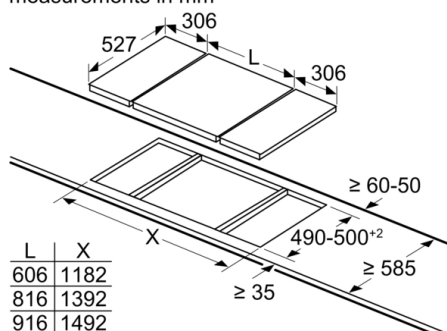


When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm

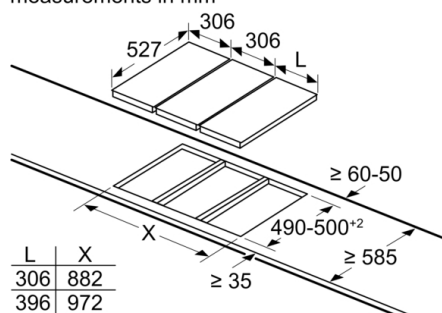

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho


Tipo de largura:
Largura do aparelho:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino

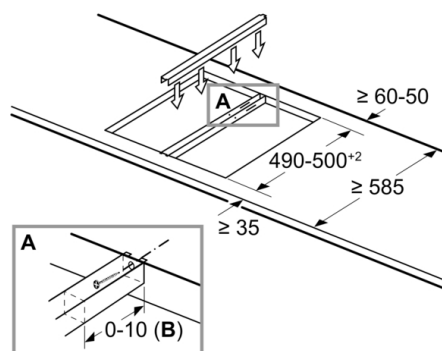

measurements in mm


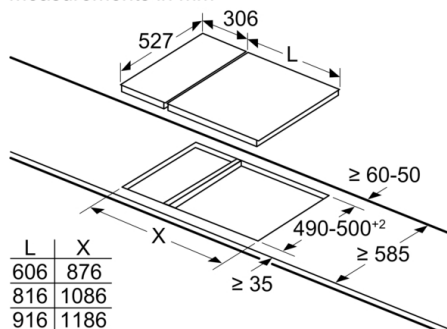


When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.


B: Dependent on the cut-out depth

Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PXX375FB1E

Medidas em mm

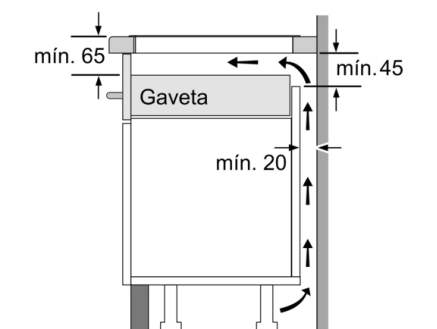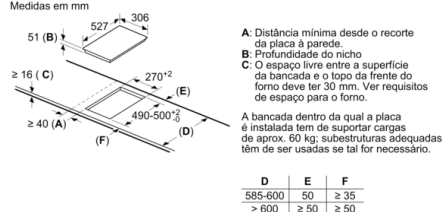


Medidas em mm

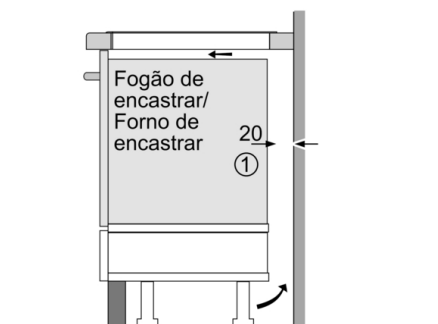


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

measurements in mm

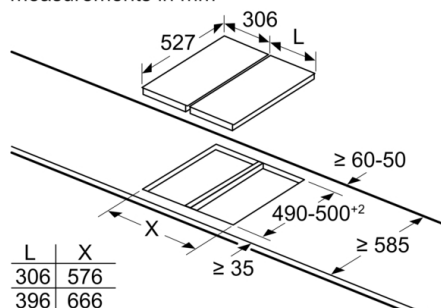

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

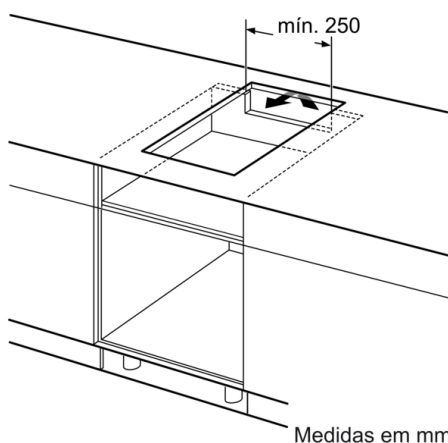

Medidas em mm