

iQ500, Placa de indução, 70 cm,  
Preto, Instalação na superfície  
sem moldura  
ED751HSC1E



- ✓ combiZone – Junta duas zonas de indução para cozinhar com recipientes grandes.
- ✓ touchSlider - Permite-lhe controlar o nível de potência apenas com o toque de um dedo.
- ✓ Home Connect: Aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ fryingSensor Pro – Usufrua do prazer de cozinhar sem queimar a sua comida.
- ✓ Intelligent Hood Automatic – Interação entre placa e o exaustor para maior conveniência.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto: ..... Disco/queimador vitrocerâmica  
Tipo de instalação: ..... Integrar  
Entrada de energia: ..... Elétrica  
Número de zonas que podem ser usadas ao: ..... 4  
Medidas do nicho para instalação: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Largura: ..... 710 mm  
Dimensões do produto: ..... 51 x 710 x 522 mm  
Dimensões do produto embalado: ..... 126 x 953 x 608 mm  
Peso líquido: ..... 9.4 kg  
Peso bruto: ..... 13.1 kg  
Indicador de calor residual: ..... Separado  
Localização do painel de controlo: ..... Parte frontal da placa  
Material de superfície básico: ..... Vitrocerâmica  
Cor da superfície: ..... Preto  
Comprimento do cabo de alimentação elétrica: ..... 100.0 cm  
Código EAN: ..... 4242003935170  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50; 60 Hz



4 242003 935170

Acessórios opcionais

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| HZ390090   | Acessório para placas - Wok         |
| HZ390210   | Acessórios fogões/fornos eléctricos |
| HZ390220   | Acessórios fogões/fornos eléctricos |
| HZ390230   | Acessórios fogões/fornos eléctricos |
| HZ9E5100   | Cafeteira para indução (4 chávenas) |
| HZ9FE280 : |                                     |
| HZ9SE030 : |                                     |
| HZ9SE040   | Conjunto de panelas, 4 peças        |
| HZ9SE060   | Conjunto de panelas, 6 peças        |

## iQ500, Placa de indução, 70 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura ED751HSC1E

### Equipamento interior

- 70 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### Flexibilidade das zonas de cozedura

- combiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)

#### Conforto

- touchSlider+: controlo direto da potência através da barra tátil.
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e active diretamente na sua placa através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): emite um aviso após atingir o tempo programado para os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro (pode ser escolhido em substituição do temporizador para desligar) : emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

#### Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

#### Assistente de cozinha

- fryingSensor Pro (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

#### Conectividade

- Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

#### Design

- Design Biselado

#### Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

#### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 710 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

iQ500, Placa de indução, 70 cm,  
Preto, Instalação na superfície  
sem moldura  
ED751HSC1E

Desenhos à escala

Medidas em mm

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno


A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

Medidas em mm

A: Profundidade de encaixe


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

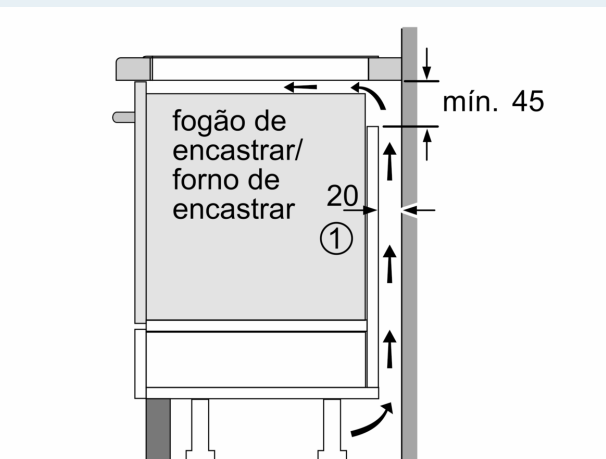

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

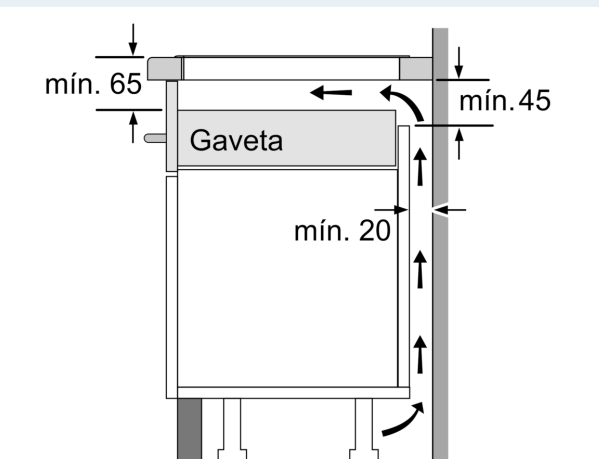

Medidas em mm