

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF



O frigorífico de grande capacidade com 70 cm de largura, com sistema hyperFresh para manter frutas e legumes frescos por mais tempo, e sistema noFrost para não voltar a descongelar manualmente.

- ✓ hyperFresh <0°>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Parede posterior de alto brilho com multiAirflow – Bebidas e alimentos uniformemente refrigerados em todos os níveis.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 223 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 129 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 311 l
 Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 2030 mm
 Largura: 700 mm
 Profundidade: 667 mm
 Peso líquido: 79.1 kg
 Corrente: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 231.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
 Tipo de instalação: Instalação livre



iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 440 litros
- Volume líquido do frigorífico: 311 litros
- Volume líquido do congelador: 129 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 11 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 223 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Parede posterior branca com multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 66.7 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 231 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF

Desenhos à escala

Medidas em mm

Medidas em mm

Medidas em mm


Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição

- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
- d) Profundidade do armário
- e) Largura com porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
- g) Profundidade com a porta fechada com puxador
- h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar


Medidas em mm

Desenhos à escala

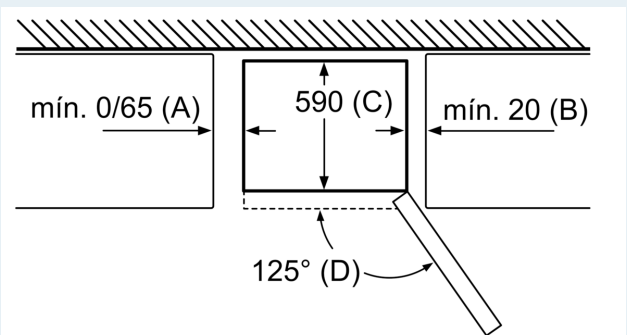

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

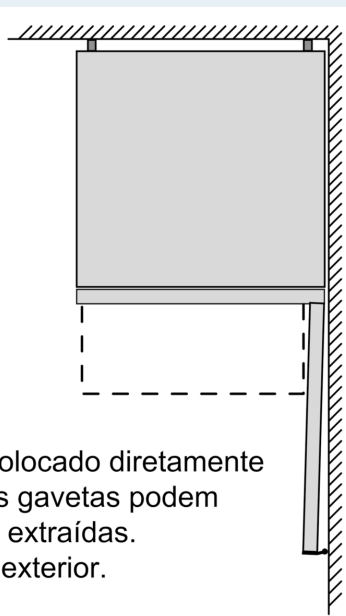

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.