

**iQ700, Exaustor integrável, 52 cm,
Inox
LB59584M**



Acessórios opcionais

LZ55750 Jogo de arranque

O exaustor encastrável fica oculto no móvel por cima da placa.

- ✓ Capacidade de extracção máxima de 730 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, reduzindo ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 64 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Tradicional
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 100
Medidas do nicho para instalação(mm) : 418mm x 496mm x 264mm
Distân. min. até disco electr. : 500
Distân.min.até queimador gás : 650
Peso líquido (kg) : 9,946
Tipo de controlo : Electrónicos
Capacidade máxima em exaustão (m³/h) : 540
Recirculação de saída na posição reforçada : 380
Capacidade máxima em recirculação (m³/h) : 310
Extracção de ar na posição reforçada : 730
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 64
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003845516
Potência (W) : 172
Corrente (A) : 3
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre



4 242003 845516

iQ700, Exaustor integrável, 52 cm, Inox LB59584M

Equipamento interior

Tipo de instalação:

- Para instalar em armário superior

Modo de funcionamento / potência:

- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 540 m³/h; nível intensivo 730 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A); Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW que corresponde a 57 dB(A)
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

Conforto:

- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo) com iluminação LED
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Desligar automático temporizado - 30 min
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- Painel em NO_FEATURE
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 2 x Led de 1W
- Intensidade iluminação: 244 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 29.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/64 dB*


Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 418-418 x 520 x 300 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 418 x 496 x 264 mm
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 172 W


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Exaustor integrável, 52 cm, Inox LB59584M


Desenhos à escala



Medidas em mm

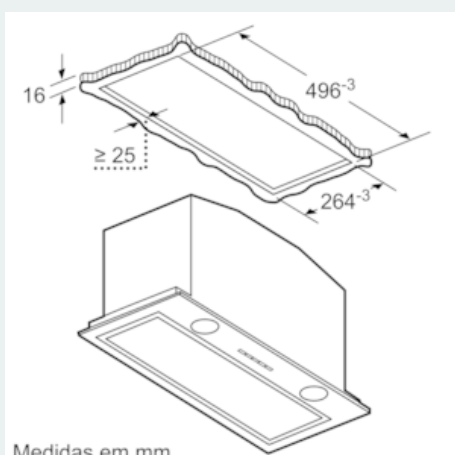

Medidas em mm

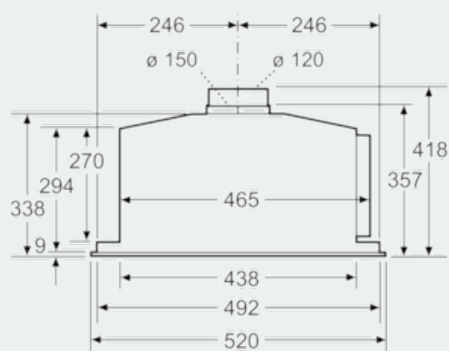

Medidas em mm