


Serie | 4

KGN36XW3P
Combinado
Portas Branco

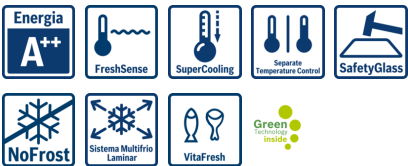

Acessórios opcionais

KSZ39AW00 : Kit de união side-by-side, branco

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Gavetas VitaFresh:** os alimentos mantêm-se frescos durante mais tempo, graças a uma temperatura mais baixa para carne e peixe e uma humidade ótima para frutas e legumes.
- **Prateleiras extensíveis:** prateleira de vidro deslizante para fácil colocação dos alimentos e perfeito acesso aos mesmos.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.

Technical data

Tipo de construção :	Livre instalação
Opções do painel da porta :	Impossível
Altura (mm) :	1860
Largura :	600
Profundidade (mm) :	660
Peso líquido (kg) :	75,075
Potência (W) :	100
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	240
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	2
Prateleiras para garrafas :	Sim
Código EAN :	4242002972824
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KGN36XW3P
Classe de eficiência energética :	A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	260,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	237
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	87
Sistema de descongelação :	Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	16
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	14
Classe climática :	SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	39
Tipo de instalação :	N/D



Serie | 4 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGN36XW3P

Combinado

Portas Branco

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 260 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 357/324 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)

DESIGN

- Porta Branco
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio com regulação separada para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 237 litros
- Sistema Multifrio Laminar
-
- 4 Prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Capacidade útil da zona VitaFresh: 24 litros
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de humidade - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 87 litros
- Capacidade de congelação: 14 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 16 horas
- 3 gavetas transparentes



Serie | 4 Frigoríficos de 2 portas e Combinados

KGN36XW3P

Combinado


Portas Branco

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

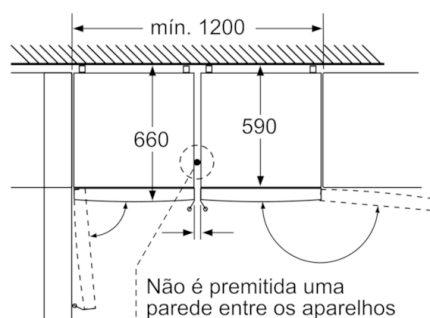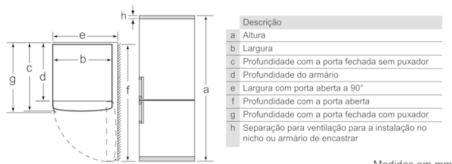

Os dois aparelhos representados são idênticos. (Com batente da porta diferente)

Medidas em mm

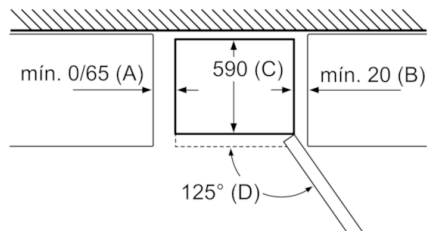

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm



Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.