

iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI67SA530

**B**

O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ Capacidade de extracção máxima de 739 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extracção quando os vapores na cozinha são demasiado intensos, reduzindo ao nível mínimo após 6Min.
- ✓ Extremamente silenciosa: 54 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Puxar fora
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 175
Medidas do nicho para instalação(mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
Distân. min. até disco eléct. : 430
Distân.min.até queimador gás : 650
Peso líquido (kg) : 10,713
Tipo de controlo : Electrónicos
Capacidade máxima em exaustão (m³/h) : 391
Recirculação de saída na posição reforçada : 488.0
Extracção de ar na posição reforçada : 739
Número de luzes : 2
Nível de ruído : 54
Diâmetro da saída de ar : 150 / 120
Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
Código EAN : 4242003723333
Potência (W) : 146
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação : Encastre



4 242003 723333

iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI67SA530

Equipamento interior

Tipo de instalação:

- Para instalação em armário especial (60 cm de largura)
- Sistema de instalação fácil

Modo de funcionamento / potência:

- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 391 m³/h; nível intensivo 739 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 54 dB(A) re 1 pW que corresponde a 41 dB(A); Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

Conforto:

- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo) com iluminação LED
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- Iluminação através de 2 x LED
- Intensidade iluminação: 740 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética:







- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 38.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/54 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 146 W


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Desenhos à escala

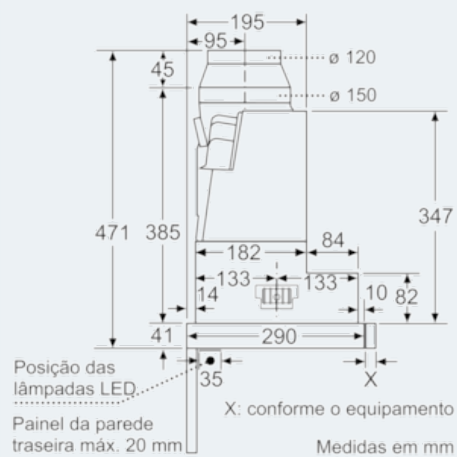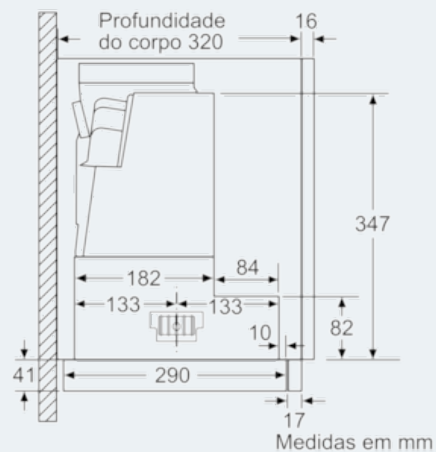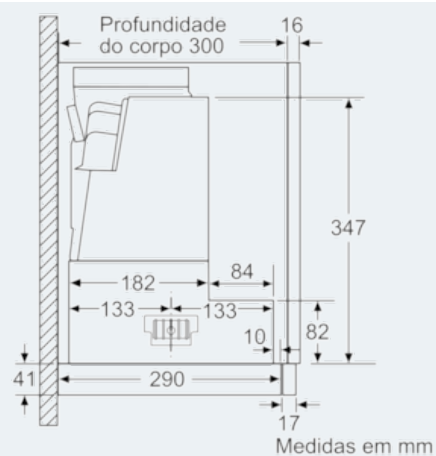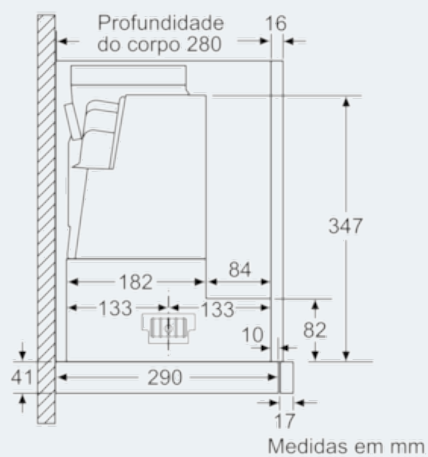

**iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm,
Metálico prateado
LI67SA530**

Desenhos à escala

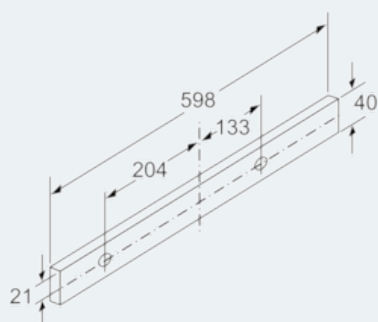

Medidas em mm