

Características gerais:

- Flex Direct Sense com sistema Slide Cooking
- Touch Control Multislidder com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 combinações de cozinhado: 3 + 1 zona flex
 - 2 zonas de 230x200 mm
 - 1 zona flex 230x400 mm
 - 1 zona duplo circuito \varnothing 180/280 mm
- Função Slide Cooking disponível na zona flex
- Funções diretas de cozinhado: iQuick Boiling, derreter, simmering e manter quente
- Função Power Plus
- Função Stop & Go / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran (4 mm)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com sistema "Fast Click"
- Potência máxima total: 7.400 W


Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm

Medidas exteriores

↑ 510 mm → 600 mm  63 mm

Desenho técnico

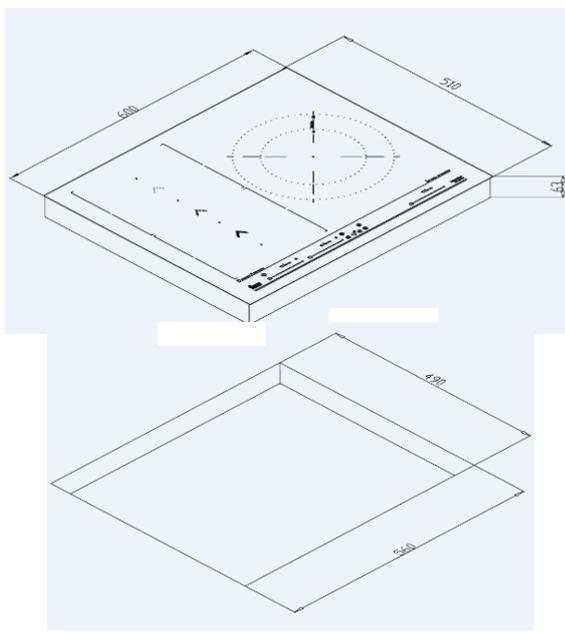

Cor

Código

EAN

- | Cor | Código | EAN |
|---------------|-----------|---------------|
| • Vidro preto | 112500002 | 8434778000917 |

Dados técnicos

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Tensão | 220-240 V |
| • Frequência | 50/60 Hz |
| • Potência máxima total | 7.400 W |

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.