

Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm,
clear glass black printed
DWK87CM60



B

Chaminé com design inclinado: ideal para
uma visibilidade perfeita sobre a zona de
cozedura.

- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Capacidade de extração máxima:** 700 m³/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Interior de fácil limpeza:** cabos e parafusos ocultos juntamente com cantos redondos para uma fácil limpeza.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	323
Distân. min. até disco electr. :	450
Distân.min.até queimador gás :	600
Peso líquido (kg) :	21,812
Tipo de controlo :	Electrónicos
Max. extração de ar (m ³ /h) :	416
Recirculação de saída na posição reforçada :	557.0
Extracção de ar na posição reforçada :	700
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	58
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005172986
Potência (W) :	263
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242005 172986

Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm, clear glass black printed DWK87CM60

Chaminé com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 416 m³/h, no modo intensivo 700 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 58 dB(A) re 1 pW que corresponde a 45 dB(A); Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW que corresponde a 54 dB(A)
- Motor com condensador de baixo consumo
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- Controlo DirectSelect com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 90 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Aspiração perimetral
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro protegido pelo vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:




- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 56.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: B*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 48/58 dB*

Medidas (mm):


- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 790 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 263 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


**Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm, clear
glass black printed
DWK87CM60**

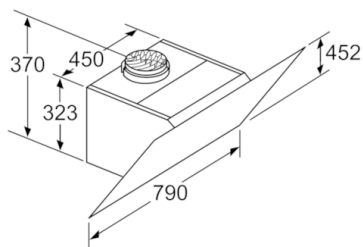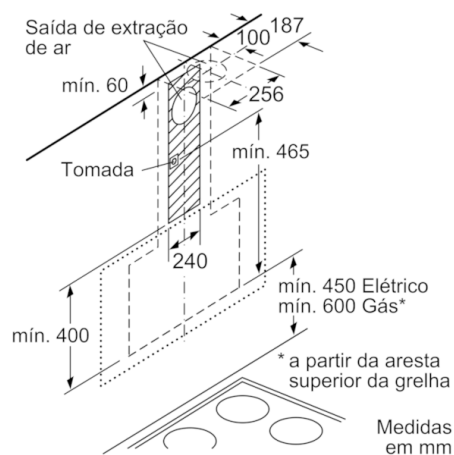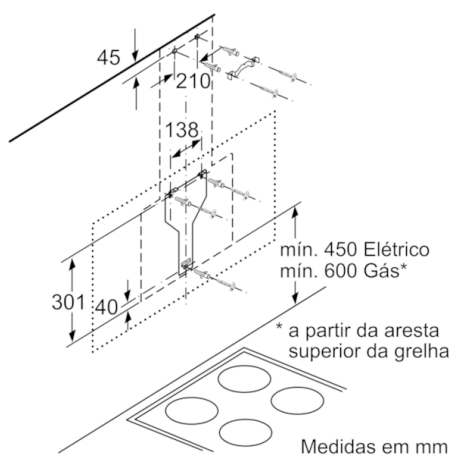

Aparelho em modo de funcionamento da
circulação de ar sem canal
necessita de conjunto de circulação de ar
Medidas em mm

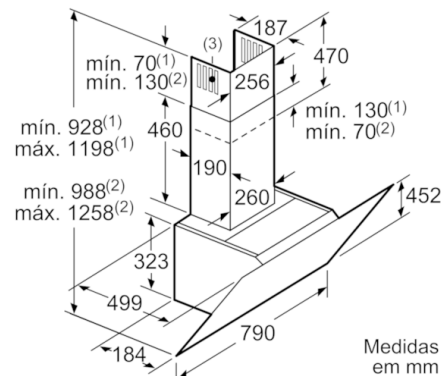

(1) Extração (2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar
com as ranhuras viradas para baixo

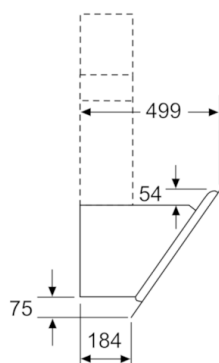

Medidas em mm