

Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean
3KF6962XE



3KF6962XE

- Tecnologia No Frost, Full Skin Condenser. Maior capacidade, maior eficiência e menor ruído. Sem limitações na instalação.
- Descongelação e evaporação automática
- Visor LEDs Touch-Control integrado na porta
- Dois sistemas de frio independentes
- Regulação de temperatura independente para frigorífico e congelador
- Iluminação interior LED com Soft Start
- Alarme óptico e acústico
- Função "super" refrigeração
- Gaveta ExtraFresh com regulação de humidade
- Gavetas ExtraCold <0°C> para carnes e peixe
- Filtro de carvão activo com Anti-Bactérias
- Suporte para garrafas
- 5 prateleiras de vidro removíveis
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- 3 gavetas transparentes
- Cuvete para gelo com tampa


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 303 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 466/435 litros
- Capacidade útil do frigorífico: 330 litros
- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
- Porta com abertura para a direita, Porta reversível
- Classe climática: SN-T
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm
- Possibilidade de instalação lado a lado com outro combinado do mesmo modelo através do acessório de união 3AF2030X (cor inox) o 3AF2030W (cor branco) de acordo com o modelo.

Acessórios incluídos

4242006277789

Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean 3KF6962XE



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descrição

a) Altura

b) Largura

c) Profundidade com a porta fechada sem puxador

d) Profundidade do armário


e) Largura com porta aberta a 90°

f) Profundidade com a porta aberta sem puxador


g) Profundidade com a porta fechada com puxador

h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

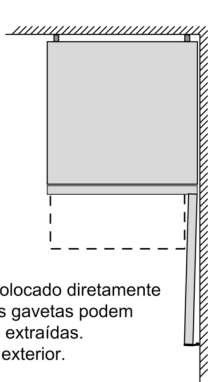

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.

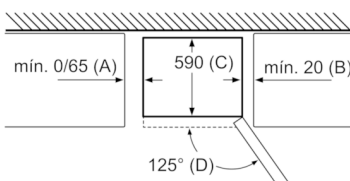

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm

Características

Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Largura: 700
Profundidade (mm): 670
Peso líquido (kg): 84,413
Classificação da ligação (W): 100
Corrente (A): 10
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240
Autonomia em caso de falha de energia (h): 20
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Sim
Código EAN: 4242006277789

Características de consumo e ligação

Marca: Balay
Nome do produto / Código comercial: 3KF6962XE
Classe de eficiência energética: A++
Consumo de energia anual (kWh/ano) - NOVO (2010/30/EC): 303,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC): 330
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC): 105
Sistema de descongelação: Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h): 20
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC): 15
Classe climática: SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 40
Tipo de instalação: N/D

2020-04-13