


Serie | 4

PIE611BB1E
60 cm, Placa de indução

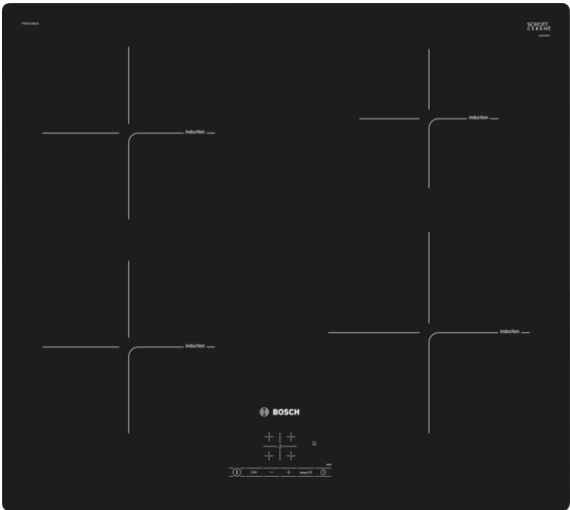

Acessórios opcionais
HEZ390042 : Conjunto de 4 peças (placas de indução)
HEZ390090 : Wok (placas de indução)

Placas de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- **TouchSelect:** selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível pretendido.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Fonte de energia :	Eletricidade
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largura :	592
Dimensões do produto (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensões do produto embalado :	126 x 753 x 603
Peso líquido (kg) :	12,231
Peso bruto (kg) :	13,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vidro
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002861586
Classificação da ligação eléctrica (W) :	7400
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



Serie | 4 Placas

PIE611BB1E

60 cm, Placa de indução

Placas de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

Design

- Design sem aro

Conforto

- 4 zonas de indução
- Controlo TouchSelect
- Visor digital 7 segmentos
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
Sinal sonoro de fim de tempo
- Função Restart
- Função QuickStart

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)

Ambiente e Segurança

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Desligar de segurança
Bloqueio de segurança para crianças
- Interruptor principal


Medidas (mm)

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Aparelho (LxP): 592 x 522 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 7,4 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Cabo de ligação incluído

Serie | 4 Placas


PIE611BB1E

60 cm, Placa de indução

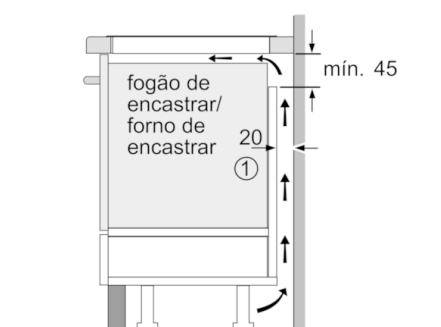


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

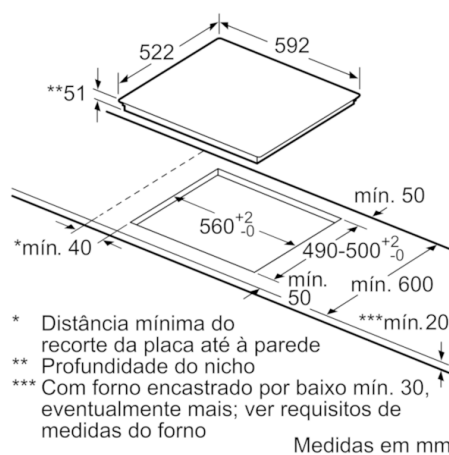


Medidas em mm

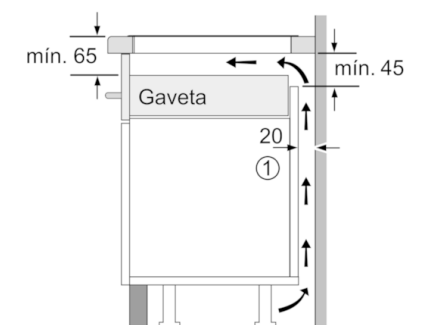


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

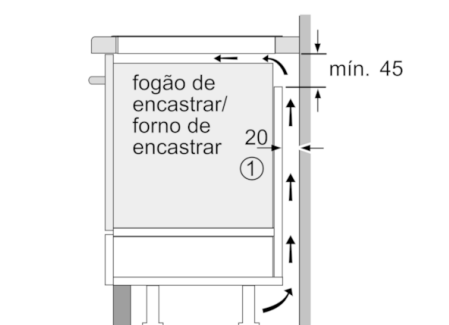


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

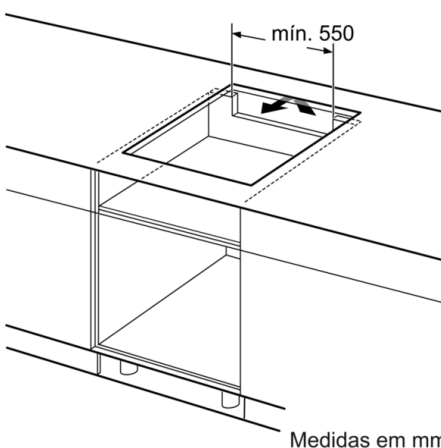

Medidas em mm

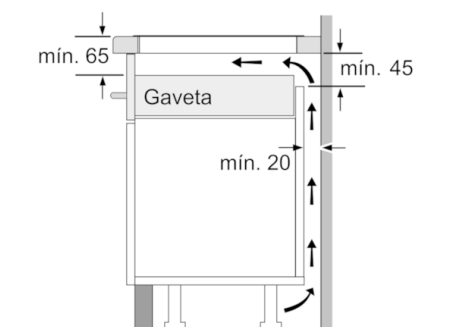

Medidas em mm