

**Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm,
Prateado metálico
DFS067A50**

B



**O exaustor telescópico: integra-se na
perfeição debaixo dos móveis da cozinha.**

- **EcoSilence Drive:** o nosso motor altamente eficiente poupa na energia, não na performance.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.

Technical data

Tipologia :	Puxar fora
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	175
Medidas do nicho para instalação(mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Distân. min. até disco electr. :	430
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	10,813
Tipo de controlo :	Electrónicos
Max. extração de ar (m³/h) :	391
Recirculação de saída na posição reforçada :	488.0
Extracção de ar na posição reforçada :	739
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	54
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002878140
Potência (W) :	146
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Encastre



4 242002 878140

Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm, Prateado metálico DFS067A50

O exaustor telescópico: integra-se na perfeição debaixo dos móveis da cozinha.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar em armário de 60 cm
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 391 m³/h, no nível intensivo: 739 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 54 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 358 m³/h, no nível intensivo: 496 m³/h; Nível de ruído no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW

Conforto:

- Controlo Teclas com LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Iluminação através de 2 x Iluminação LED
- Intensidade iluminação: 740 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 38.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/54 dB*

Medidas (mm):


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Friso em inox sem logo incluído
- Medidas do nicho (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 146 W
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


**Serie | 4, Exaustor telescópico, 60 cm,
Prateado metálico
DFS067A50**

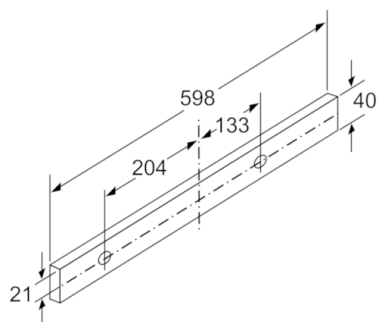

Medidas em mm

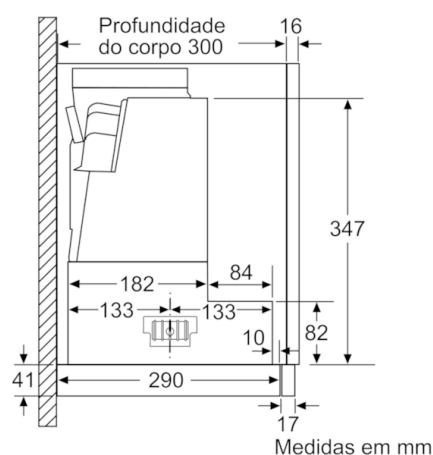


Medidas em mm

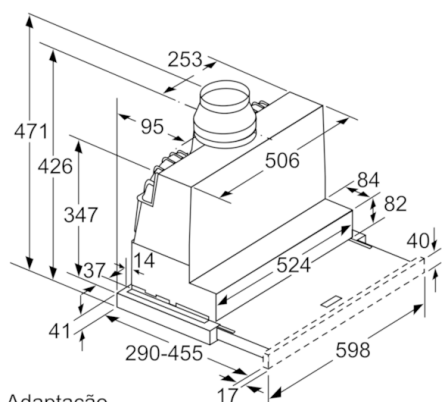


Adaptação
da profundidade do filtro extensível
possível até 29 mm


Medidas em mm

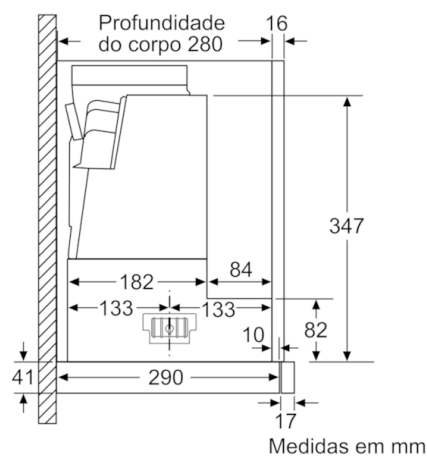

Medidas em mm

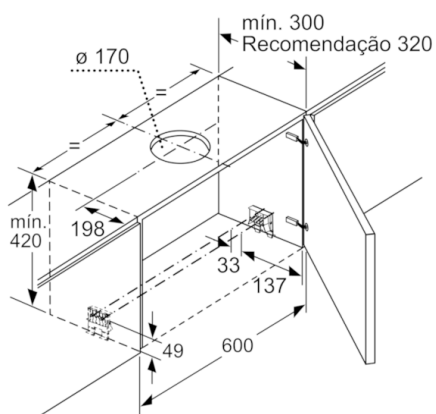

Medidas em mm

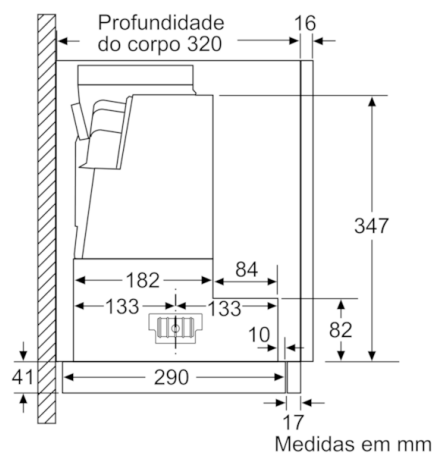

Medidas em mm

