

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, Inox CM676G0S6



Diminua o tempo de confeção graças ao varioSpeed, preaquecimento rápido e activeClean®. E controle seu forno de qualquer lugar com o Home Connect.

- ✓ Home Connect: acesso e controlo do forno de qualquer lugar e a qualquer hora, através de uma app muito fácil de usar (disponível para iOS e Android)
- ✓ varioSpeed: reduz o tempo de cozedura em até 50%.
- ✓ Visor TFT-Touchdisplay: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ Configurações e sensores pré-instalados garantem excelentes resultados - cookControl Plus.
- ✓ Ar quente 4D: flexibilidade para cozinhar em qualquer nível do forno.
- ✓ Preaquecimento rápido - alcance rapidamente a temperatura desejada para cozinhar e com a função coolStart cozinhe alimentos congelados sem necessidade de aquecer o forno previamente.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ softMove: fácil abertura e fecho da porta do forno.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno microondas : Micro-ondas-Combi
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Cor frontal do material : Inox
 Dimensões do produto (mm) : 455 x 594 x 548
 Dimensões da cavidade (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 150
 Peso líquido (kg) : 40,633
 Peso bruto (kg) : 42,9
 Código EAN : 4242003739976
 Potência máxima (W) : 900
 Potência (W) : 3600
 Corrente (A) : 16
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



4 242003 739976

Acessórios incluídos

- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, Inox CM676G0S6

Equipamento interior

- Home Connect: controlo remoto através da app

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto com micro-ondas com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo
- Micro-ondas, potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligent Inverter-Technology: a potência máxima de saída será regulada para 600 W durante uma utilização mais longa
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 45 litros

Design:

- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica

Conforto:

- Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tátil com cores, textos e animação gráfica
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- cookControl Plus - receitas e recomendações de confeção
- Função coolStart
- Préaquecimento rápido automático
- Sugestão automática da temperatura para cada função Indicação da temperatura actual Controlo de aquecimento Modo sabático
- Iluminação interior por LED
- Turbina de arrefecimento
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta

Sistema de railes

- Equipado com 1 nível de railes telescópicos, aptos para limpeza pirolítica

Acessórios:

- 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Bloqueio electrónico da porta Bloqueio de segurança para crianças Desligar automático de segurança do forno Indicador de calor residual Tecla de início/fim Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Potência de ligação 3.6 kW

Medidas:


- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

iQ700, Forno compacto integrável com função micro-ondas, Inox CM676G0S6

Desenhos à escala

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

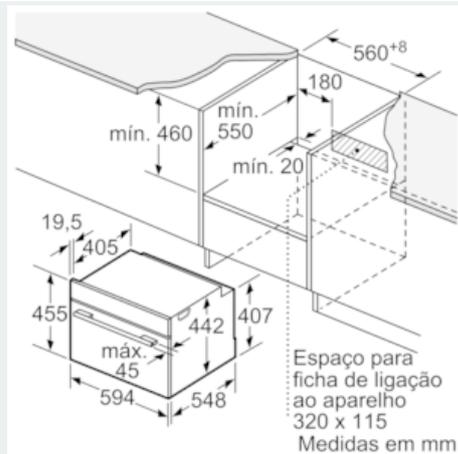

Instalação com uma placa de cozinhar.

