

Placa de indução, 60 cm,
3EB963FR

3EB963FR

- Controlo profissional com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint
- Zona combinada
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 15 cm
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm


Acessórios opcionais

3AB3030L Friso de união (placas biseladas)

Acessórios incluídos


4242006291303

Placa de indução, 60 cm,
3EB963FR

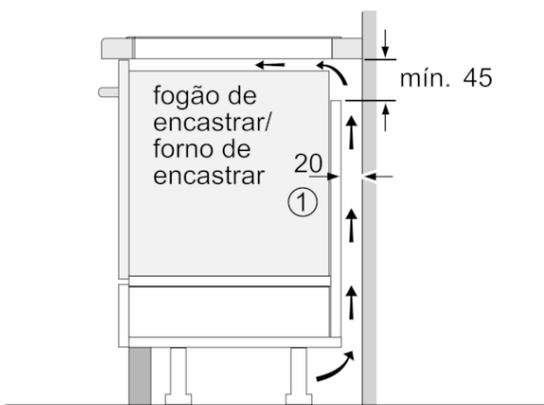

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

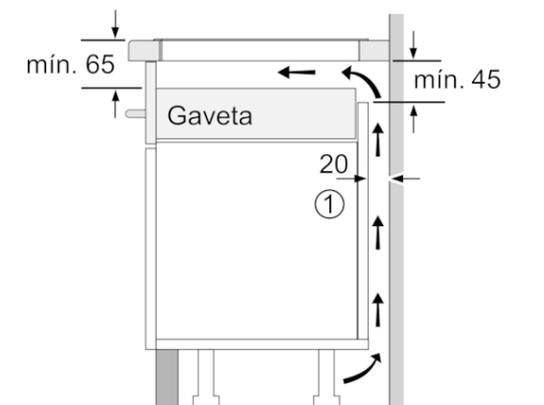

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

Características

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção: Encastrar
 Entrada de energia: Eléctrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4
 Largura: 592
 Dimensões do produto (mm): 51 x 592 x 522
 Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 608
 Peso líquido (kg): 12,371
 Peso bruto (kg): 13,6
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
 Material de superfície básico: Vitrocerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Certificados de aprovação: AENOR, CE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 110
 Código EAN: 4242006291303

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação eléctrica (W): 6900
 Classificação da ligação (kW)-gás:
 Corrente (A):
 Voltagem (V): 220-240
 Frequência (Hz): 50-60

2020-05-06