

wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, clear glass black printed
3BC587GN




3BC587GN

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Touch Control sobre vidro
- Iluminação LED
- Interior blindado. Limpeza fácil e segura.
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo; 416 m³/h, nível intensivo 700 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 58 dB (A).
- Aspiração perimetral
- Filtro adicional na parte inferior para uma filtragem mais eficaz.
- Sistema de fecho suave do painel.
- Válvula anti-retorno incluída
- Possibilidade de funcionamento em recirculação sem chaminé

Acessórios incluídos

4242006264451

**wall-mounted cooker hood, inclined design, 80 cm, clear glass black printed
3BC587GN**

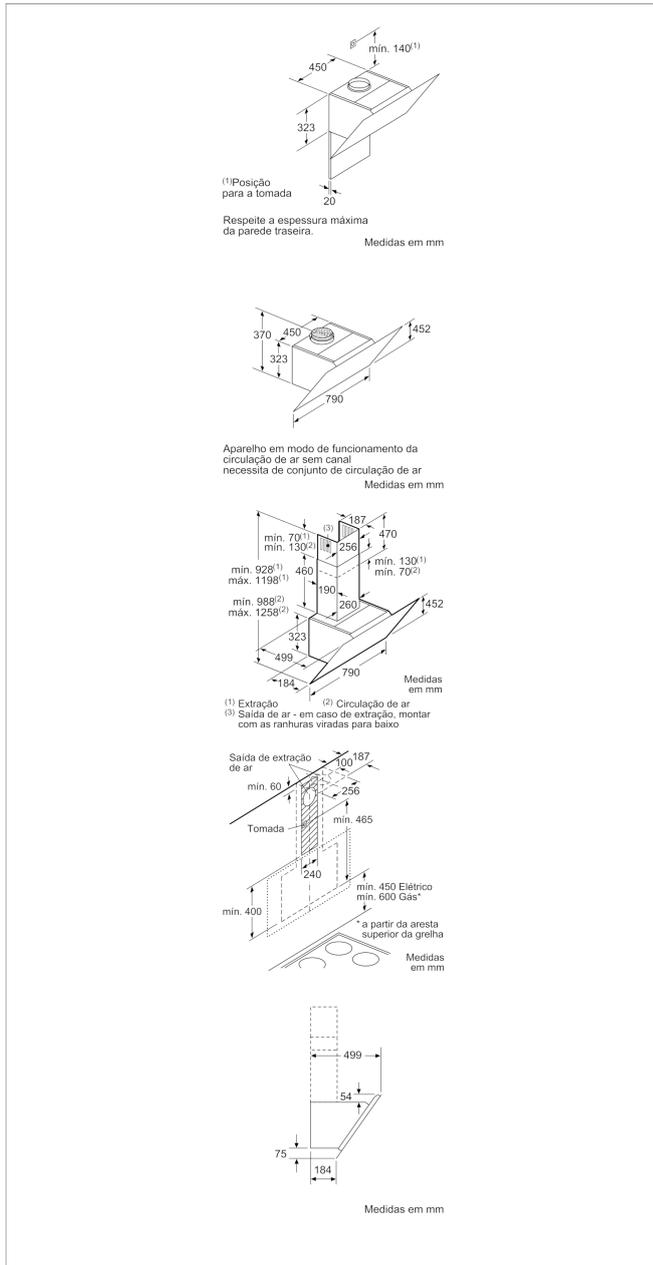

Características

Tipologia: Chaminé

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 130

Altura do produto, sem chaminé: 323

Distân. min. até disco electr.: 450

Distân. min. até queimador gás: 600

Peso líquido (kg): 22,358

Tipo de controlo: Electrónicos

Extracção máxima de ar de saída: 416

Recirculação de saída na posição reforçada: 557.0

Extracção de ar na posição reforçada: 700

Número de luzes: 2

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 58

Diâmetro da saída de ar: 120 / 150

Material do filtro de gordura: Alumínio lavável

Código EAN: 4242006264451

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação (W): 263

Corrente (A): 10

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 50; 60

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Tipo de instalação: Montado na parede

2020-04-28