


Serie | 4, Placa de indução, 60 cm,
PUC631BB2E

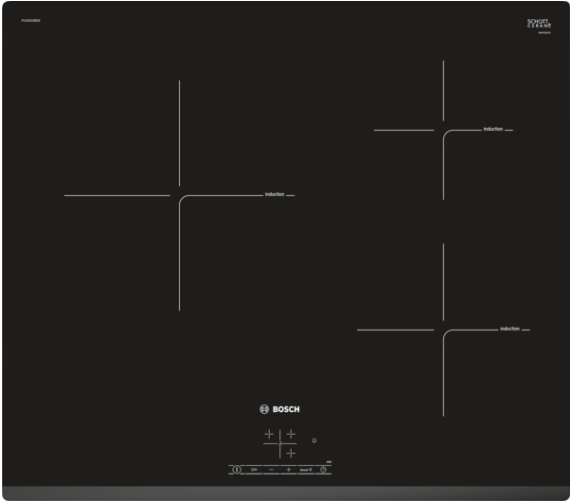

Acessórios opcionais

HEZ9SE030 : Conjunto de painéis

A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **TouchSelect:** selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível pretendido.
- **Design biselado frontal:** um design elegante e atraente.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **QuickStart:** comece imediatamente e selecione com nível pretendido.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações seleccionadas.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.
- **Bloqueio de segurança para crianças:** bloqueia o painel de controlo para prevenir eventuais alterações acidentais.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Fonte de energia :	Eletricidade
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	3
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largura :	592
Dimensões do produto (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensões do produto embalado :	126 x 753 x 603
Peso líquido (kg) :	10,665
Peso bruto (kg) :	11,8
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vidro
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242005043002
Classificação da ligação eléctrica (W) :	4600
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50



Serie | 4, Placa de indução, 60 cm, PUC631BB2E

A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre com um baixo consumo de energia.

Design

- Design com frente biselada

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Conforto

- 3 zonas de indução
- Controlo TouchSelect
- Visor digital
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- Função ReStart
- Função QuickStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø 240 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 zona de Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx. 3.1 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente Limitação da potência da placa
Desligar de segurança Bloqueio de segurança para crianças

Medidas (mm):



- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 592 x 522 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 4.6 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm
- Cabo de ligação incluído

Serie | 4, Placa de indução, 60 cm, PUC631BB2E

Medidas em mm

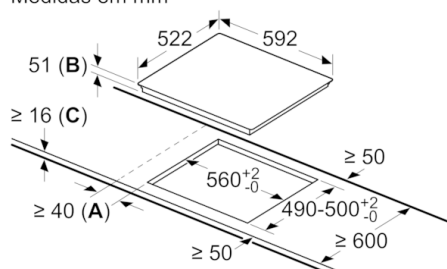


- A:** Distância mínima do recorte da placa até à parede
B: Profundidade do nicho
C: Com o forno encastrado por baixo mín. 30, possivelmente mais; ver espaço necessário para o forno.

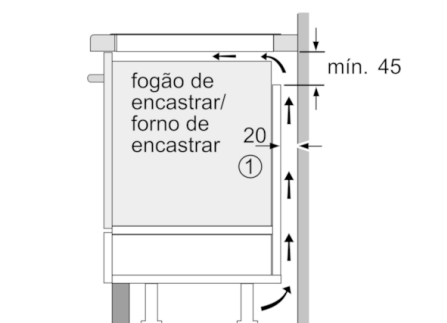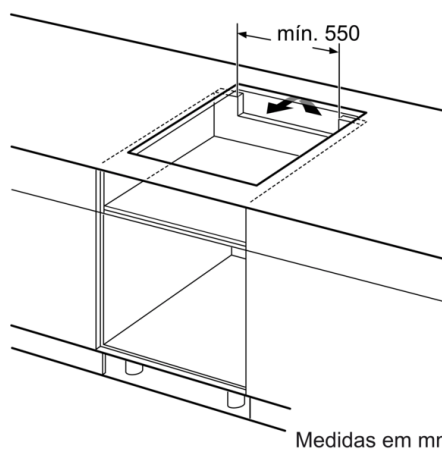

- ① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

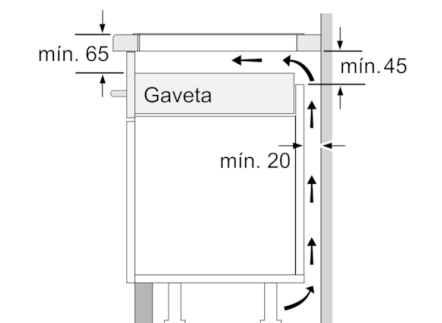

Medidas em mm