

**Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm,  
Inox  
DWB67IM50**



**B**

**A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.**

- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Silêncio:** a máxima capacidade de extração com o mínimo ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma ótima qualidade do ar na sua cozinha.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.

**Technical data**

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	583-912/583-1022
Altura do produto, sem chaminé :	53
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	11,479
Tipo de controlo :	Electrónicos
Max. extração de ar (m <sup>3</sup> /h) :	459
Recirculação de saída na posição reforçada :	379.0
Extracção de ar na posição reforçada :	752
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	64
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Aço Inoxidável lavável
Código EAN :	4242005051076
Potência (W) :	255
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede

**Acessórios opcionais**

DWZ0DX0U0 : Mód. rec. standard

DWZ0XX0J0 : Mód. rec. regenerável

DWZ1DX1I6 : Mód. rec. CleanAirPlus



4 242005 051076

## Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm, Inox DWB67IM50

### A chaminé de parede: liberdade total no planeamento da sua cozinha.

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 458 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 752 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 404 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 499 m<sup>3</sup>/h; Nível de ruído no nível normal máximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW
- Motor com condensador de baixo consumo

#### Conforto:

- Controlo TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 242 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtros em inox de fácil limpeza

#### Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 60.3 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/64 dB\*

#### Medidas (mm):




- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 255 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

## Serie | 4, Chaminé de parede, 60 cm, Inox DWB671M50

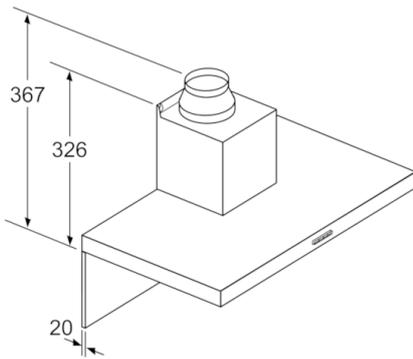

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.  
Medidas em mm

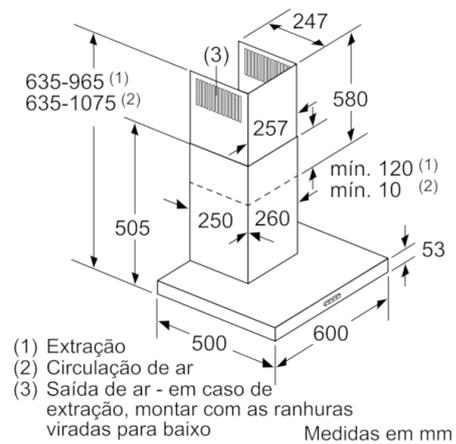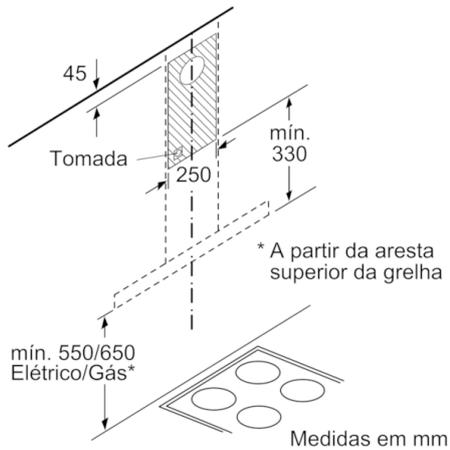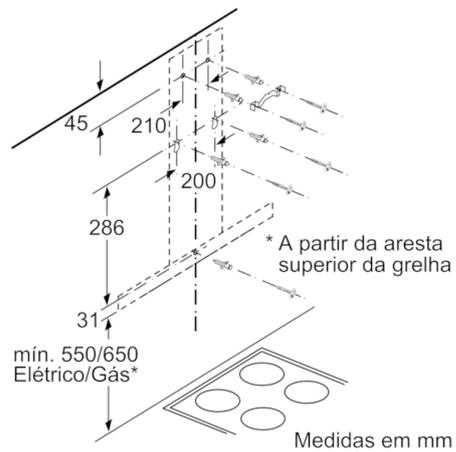

- (1) Extração
- (2) Circulação de ar
- (3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo