

Serie | 4

**DWB97IM50**  
**Chaminé, 90 cm**  
**Inox**  
**Design Box**



**B**

**Chaminé de parede de design box: performance e design que combinam com a sua cozinha.**

- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Capacidade de extração máxima:** 710 m<sup>3</sup>/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Silenciosa:** a máxima capacidade de extração com o mínimo ruído.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.

**Technical data**

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	583-912/583-1022
Altura do produto, sem chaminé :	53
Distân. min. até disco electr. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	13,377
Tipo de controlo :	Electrónicos
Max. extração de ar (m <sup>3</sup> /h) :	450
Recirculação de saída na posição reforçada :	370
Max. recirculação de ar (m <sup>3</sup> /h) :	320
Extracção de ar na posição reforçada :	710
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	65
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Aço Inoxidável lavável
Código EAN :	4242005039616
Potência (W) :	255
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	60; 50
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242005 039616

## Serie | 4 Exaustores

### DWB97IM50

Chaminé, 90 cm

Inox

Design Box

**Chaminé de parede de design box:  
performance e design que combinam com a  
sua cozinha.**

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591:  
no modo normal máx. 450 m<sup>3</sup>/h, no modo intensivo 710 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN  
60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 65 dB(A) re 1 pW que  
corresponde a 53 dB(A); Intensivo: 74 dB(A) re 1 pW que  
corresponde a 62 dB(A)
- Motor com condensador de baixo consumo

#### Conforto:

- Controlo TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Extração intensiva com redução automática para o nível 2  
após 6 minutos
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 221 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

#### Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de  
eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 59.5 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/65 dB\*
- Medidas (mm):
- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x  
500 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir  
o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 635-1075  
x 900 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 255 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014


Serie | 4 Exaustores

DWB97IM50


Chaminé, 90 cm

Inox

Design Box

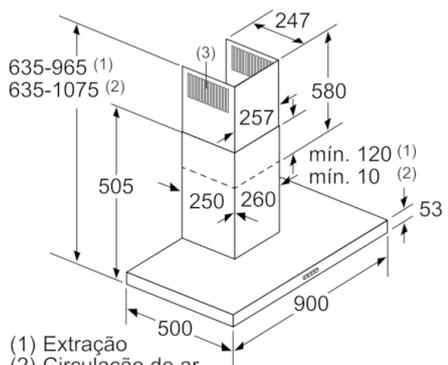

- (1) Extração
  - (2) Circulação de ar
  - (3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo
- Medidas em mm

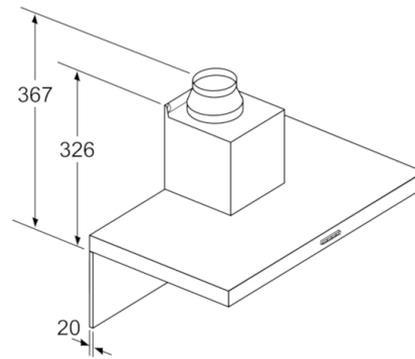

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.  
Medidas em mm

