



DVT 78660 TOS Chaminé decorativa de aspiração perimetral com motor ECOPOWER A+ em 70 cm



Fresh AIR

DESCRIPTION

Chaminé decorativa de aspiração perimetral com motor ECOPOWER A+ em 70 cm

LIFESTYLE

Maestro

CORES



REFERENCIA


REF. 112930041
EAN. 8434778013238

FEATURES

Chaminé decorativa vertical de parede
Painel de comandos Touch Control com display digital branco
2 lâmpadas LED
Três velocidades + uma intensiva
Indicador digital de velocidade selecionada
Funcionamento temporizado
Filtros metálicos interiores
Sistema de aspiração perimetral "Contour"
Indicador luminoso de saturação de filtros
Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
Função ar limpo: programa 24 horas para renovar o ar e odores da cozinha
Sistema de abertura pneumático
Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
Capacidade extração (*) min. 307 m³/h – máx. 698 m³/h
Nível de potência sonora (*): min. 52 dBA – máx. 73 dBA
Possibilidade de funcionamento em recirculação:
Para aplicação com cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 L2C ou Kit convencional CFH 15200 L2C
Para aplicação sem cobretubos:
Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C (ver acessórios)

MEDIDAS

Altura do produto (mm): 380
 Largura do produto (mm): 700
 Profundidade do produto (mm): 412
 Comprimento do produto (mm):
 Peso líquido (kg): 15,3

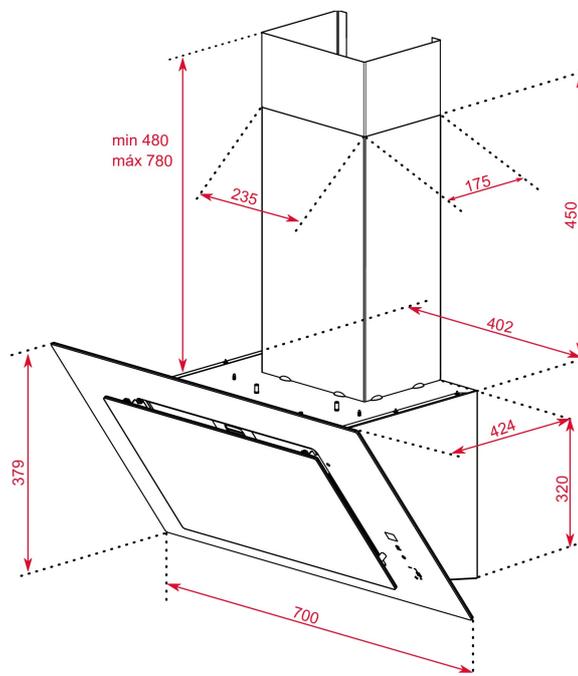

TECH SPECS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Tipo de exaustor: Vertical
Estilo: Decorativas
Ø saída (mm): 150
Bandeja interna para recolha de condensados / gordura: Sim
Sistema de aspiração dual: Sim
Consumo de luz interior (w): 4
Tipo de ficha: Schuko plug
Comprimento cabo ligação (cm): 100
Tensão (v): 220-240
Frequência (Hz): 50/60
Potência máxima exaustor (W): 286
N.º de motores: 1
Potência do motor (W): 280

**REGULAMENTO DA UE NO.
 65/2014 E 66/2104**

Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh): 38,7
Classe de eficiência energética: A+
Eficiência fluido dinâmica (FDEhood): 35,1
Classe de eficiência fluido dinâmica: A
Eficiência de luz (lehood) lux / watt: 69,8
Classe de eficiência de iluminação: A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C
Fluxo de ar (Qmin) m3 / h: 307
Fluxo de ar (Qmax): 584
Fluxo de ar (Qboost): 698
Potência sonora (LwA) min velocidade (db): 61
Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB): 72
Potência sonora (LwA) velocidade intensiva (db): 74
Consumo elétrico no modo de desativação (Po) W: 0
Consumo elétrico no modo de espera (PS) W: 0,74
Índice de eficiência energética (EEI): 41
Fator de aumento de tempo (f): 0,7
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W: 140
Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste (WL) W: 4,2
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície da cozedura (Emedia) lux: 419

ACESSÓRIOS

Válvula anti retorno: Sim
Redução opcional: Sim
Kit recirculação convencional (para aplicação com cobretubos): 113290017
Kit recirculação regenerativo (para aplicação com cobretubos): 113290011
Kit recirculação convencional (para aplicação sem cobretubos): 113290016
Kit recirculação regenerativo (para aplicação sem cobretubos): 113290012

MODELOS

Sistema de abertura: Piston
Funcionamento temporizado: Sim
Indicador de saturação do filtro: Sim
Número de velocidades: 3 + 1
Função Fresh air: Sim

