

iQ300, Chaminé de parede, 60 cm, Inox LC67BHM50



B

A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Motor silencioso: desfrute de uma conversa relaxada com os seus amigos na cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Chaminé
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
 Altura da chaminé : 583-912/583-1022
 Altura do produto, sem chaminé : 53
 Distân. min. até disco eléct. : 550
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 11,782
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Extração máxima de ar de saída : 459
 Recirculação de saída na posição reforçada : 379.0
 Extração de ar na posição reforçada : 752
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003811108
 Classificação da ligação (W) : 255
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Montado na parede

Acessórios opcionais

LZ11DXI16 Mód. rec. CleanAirPlus



4 242003 811108

iQ300, Chaminé de parede, 60 cm, Inox LC67BHM50

Equipamento interior

Informação geral:

- 60 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Motor com condensador de baixo consumo
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 458 m³/h; no nível intensivo: 752 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 404 m³/h, no nível intensivo: 499 m³/h; Nível de ruído no nível normal máximo: 72 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW

Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 1 nível intensivo)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Filtro inox de fácil limpeza
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 242 lux

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 60.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 52/64 dB*


Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 255 W
- Válvula anti-retorno incluída


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ300, Chaminé de parede, 60 cm, Inox LC67BHM50


Desenhos à escala

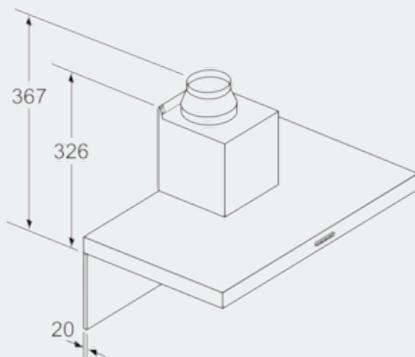


Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.
Medidas em mm

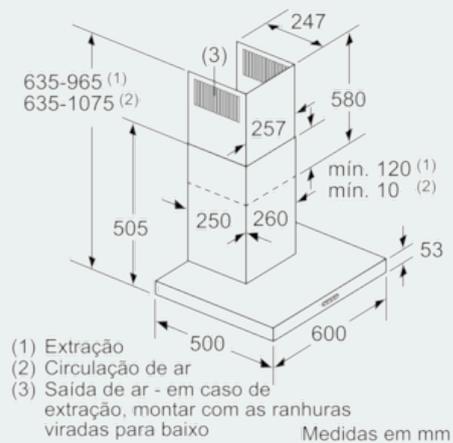

(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo
Medidas em mm

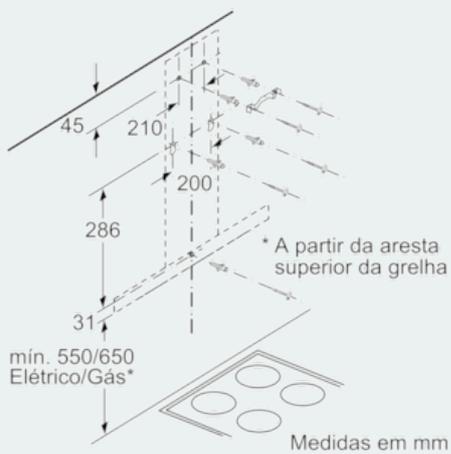

Medidas em mm

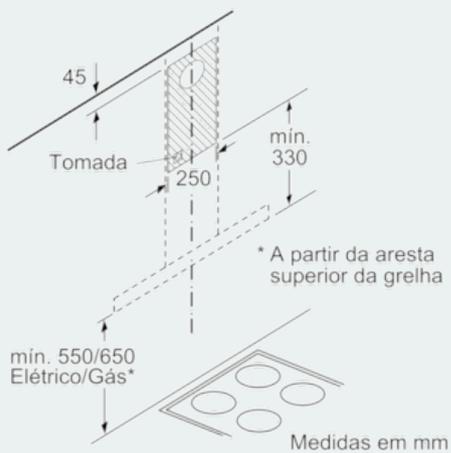

Medidas em mm