



DM 675 Chaminé decorativa piramidal com motor ECOPOWER A em 60 cm



DESCRIPTION

Chaminé decorativa piramidal com motor ECOPOWER A em 60 cm

LIFESTYLE

Total

CORES



REFERENCIA

REF. 40476230
EAN. 8421152130742



DM 675

FEATURES

Chaminé decorativa de parede
Painel de comandos mecânico
2 lâmpadas LED
Quatro velocidades
Piloto indicativo de funcionamento
Filtros metálicos decorativos em inox
Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
Capacidade de extração (*): min. 283 m³/h – máx. 603 m³/h
Nível de potência sonora (*): min. 53 dBA – máx. 67 dBA
Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)
Classificação energética: A

MEDIDAS


Altura do produto (mm): 735 - 1095

Largura do produto (mm): 600

Profundidade do produto (mm): 500

Comprimento do produto (mm):

Peso líquido (kg): 11,03

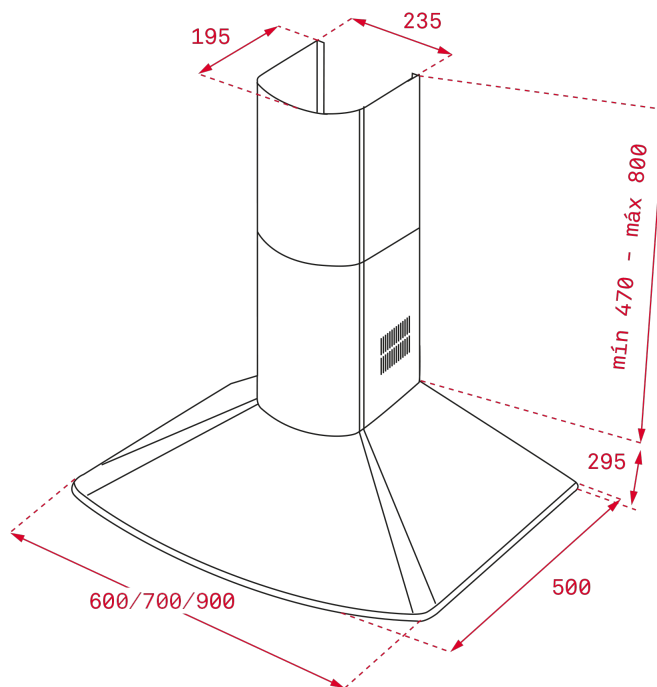

TECH SPECS

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Tipo de exaustor: Piramidal

Estilo: Decorativas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø saída (mm): 150

Tipo de luz interior : Lâmpadas LED

Consumo de luz interior (w): 5

Tensão (v): 220-240

Frequência (Hz): 50

Potência máxima exaustor (W): 280

N.º de motores: 1

Potência do motor (W): 270

Capacidade de extração - saída livre (m3 / h): 650

REGULAMENTO DA UE NO. 65/2014 E 66/2104

Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh): 43,6

Classe de eficiência energética: A

Eficiência fluido dinâmica (FDEhood): 30,5

Classe de eficiência fluido dinâmica: A

Eficiência de luz (lehood) lux / watt: 9,4

Classe de eficiência de iluminação: E

Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C

ACESSÓRIOS

Fluxo de ar (Qmin) m3 / h: 283
Fluxo de ar (Qmax): 603
Potência sonora (LwA) min velocidade (db): 53
Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB): 67
Índice de eficiência energética (EEI): 53,5
Fator de aumento de tempo (f): 0,9
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep)
W: 110,4
Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste
(WL) W: 10
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na
superfície da cozedura (Emedia) lux: 59

MODELOS

Válvula anti retorno: Sim
Redução opcional: Sim
Extensão opcional: Não
Filtro de carvão opcional: D4C
Kit recirculação convencional (para aplicação com
cobretubos): 40490146

Número de filtros: 2
Descrição do filtro: decorativos inox
Painel de comandos: Mecânico
Número de velocidades: 4



DM 675

ETIQUETA ENERGÉTICA

