



**DQ2 985** Chaminé decorativa de canto com complemento em vidro, motor ECOPOWER A em 90 cm



**DESCRIPTION**

Chaminé decorativa de canto com complemento em vidro, motor ECOPOWER A em 90 cm

**LIFESTYLE**

Maestro

**CORES**



**REFERENCIA**


REF. 40477002  
EAN. 8421152145845

**FEATURES**

Chaminé decorativa de canto  
Painel de comandos eletrônico retroiluminado com display digital branco  
3 lâmpadas LED  
Três velocidades + uma intensiva  
Indicador digital de velocidade selecionada  
Painel interior de fácil limpeza  
Funcionamento temporizado  
Filtros metálicos decorativos em inox  
Indicador luminoso de saturação de filtros  
Estrutura superior em vidro reforçado  
Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER  
Capacidade de extração (\*): min. 315 m<sup>3</sup>/h - máx. 807 m<sup>3</sup>/h  
Nível de potência sonora (\*): min. 56 dBA - máx. 68 dBA  
Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/L + adaptador)  
Classificação energética: A

## MEDIDAS

Altura do produto (mm): 680-1010  
Largura do produto (mm): 895  
Profundidade do produto (mm): 895  
Comprimento do produto (mm):  
Peso líquido (kg): 26,7

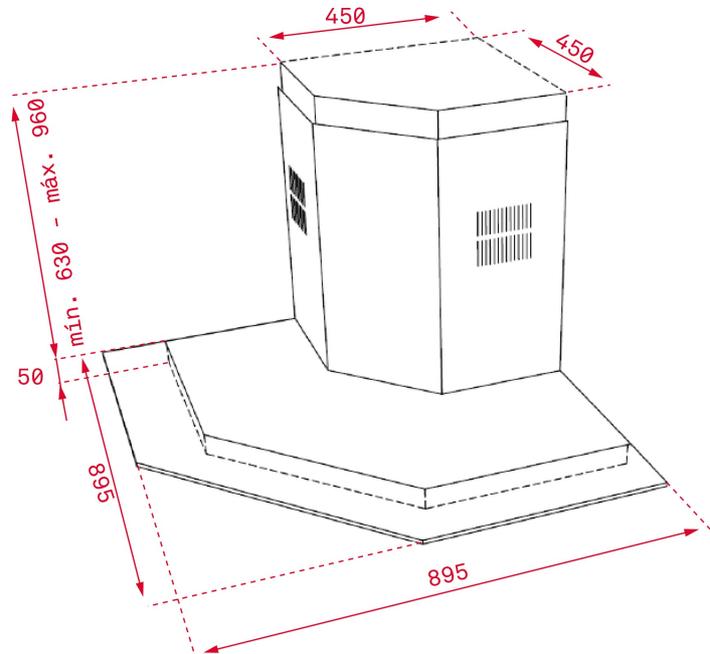

## TECH SPECS

### CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

**Tipo de exaustor:** Asa de cristal  
**Estilo:** Decorativas  
**Certificados:** CE; CB; Rohs  
**Ø saída (mm):** 150  
**Tipo de luz interior :** Lâmpadas LED  
**Consumo de luz interior (w):** 3  
**Tipo de ficha:** EU  
**Tensão (v):** 220-240  
**Frequência (Hz):** 50  
**Potência máxima exaustor (W):** 289  
**N.º de motores:** 1  
**Potência do motor (W):** 280  
**Capacidade de extração - saída livre (m3 / h):** 920

**REGULAMENTO DA UE NO. 65/2014 E 66/2104**

**Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh):** 44,0  
**Classe de eficiência energética:** A  
**Eficiência fluido dinâmica (FDEhood):** 32,3  
**Classe de eficiência fluido dinâmica:** A  
**Eficiência de luz (lehood) lux / watt:** 64,4  
**Classe de eficiência de iluminação:** A

**Classe de eficiência de filtragem de gorduras:** B  
**Fluxo de ar (Qmin) m3 / h:** 315  
**Fluxo de ar (Qmax):** 631  
**Fluxo de ar (Qboost):** 807  
**Potência sonora (LwA) min velocidade (db):** 56  
**Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB):** 68  
**Potência sonora (LwA) velocidade intensiva (db):** 72  
**Consumo elétrico no modo de espera (PS) W:** 0,56  
**Índice de eficiência energética (EEI):** 48,5  
**Fator de aumento de tempo (f):** 0,8  
**Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep) W:** 128,3  
**Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste (WL) W:** 9  
**Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície da cozedura (Emedia) lux:** 580

## **ACESSÓRIOS**

**Válvula anti retorno:** Sim  
**Redução opcional:** Sim  
**Extensão opcional:** Não  
**Filtro de carvão opcional:** D4C  
**Kit recirculação convencional (para aplicação com cobretubos):** 40490109

## **MODELOS**

**Número de filtros:** 2  
**Descrição do filtro:** decorativos inox  
**Painel de comandos:** Eletrónico  
**Funcionamento temporizado:** Sim  
**Indicador de saturação do filtro:** Sim  
**Painel interior fácil de limpar:** Sim  
**Número de velocidades:** 3+1



DQ2 985

ETIQUETA ENERGÉTICA

