

**Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm,
Vidro Preto
DWF97RV60**



Acessórios opcionais

DWZ0AF0R0 : Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ0AF0T0 : Mód. rec. standard (sem conduta)

**A chaminé de parede com design vertical:
um design inovador para uma visibilidade
perfeita sobre a zona de cozedura.**

- **Sensor PerfectAir:** controlo automático dos níveis de potência para uma capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Interior de fácil limpeza:** cabos e parafusos ocultos juntamente com cantos arredondados para uma fácil limpeza.
- **Conexão placa-exaustor:** controle o seu exaustor através da sua placa.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	430
Distân. min. até disco electr. :	450
Peso líquido (kg) :	26,178
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	394
Recirculação de saída na posição reforçada :	527.0
Extracção de ar na posição reforçada :	717
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	57
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002946580
Classificação da ligação (W) :	146
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



4 242002 946580

Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto DWF97RV60

A chaminé de parede com design vertical: um design inovador para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Não instalar em combinação com placas a gás
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 394 m³/h, no nível intensivo: 717 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 57 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 294 m³/h, nível intensivo: 527 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Função PowerBoost
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- Comando giratório com iluminação LED
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático programável
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 589 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Home Connect disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- Aparelho completamente automático
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função)
- Função Controlo de Voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)

Classe de Eficiência Energética:




- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 40 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/57 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 550 mm x 890 x 263 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 146 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída


** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro Preto
DWF97RV60

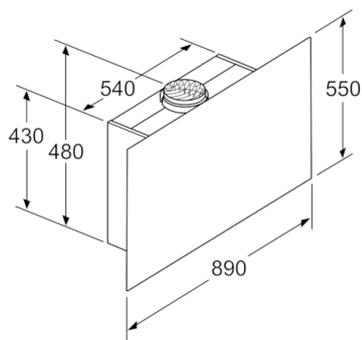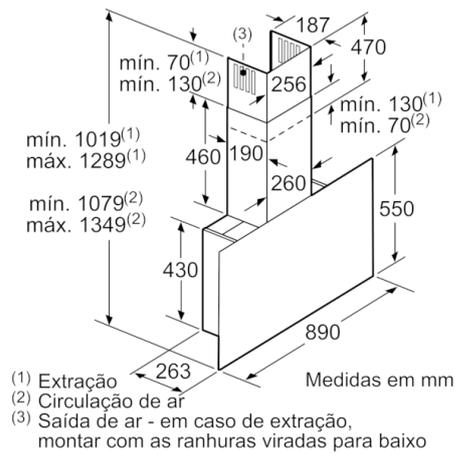
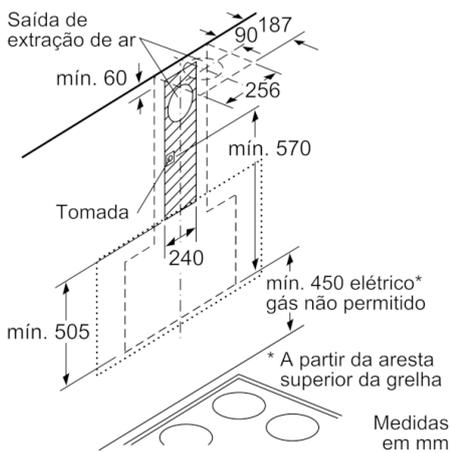


Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm



Medidas em mm

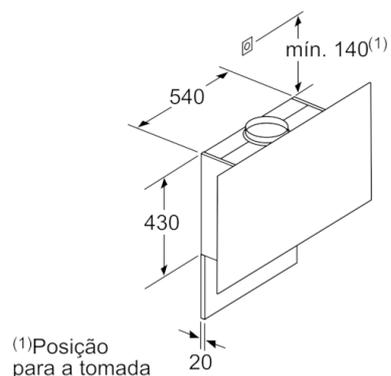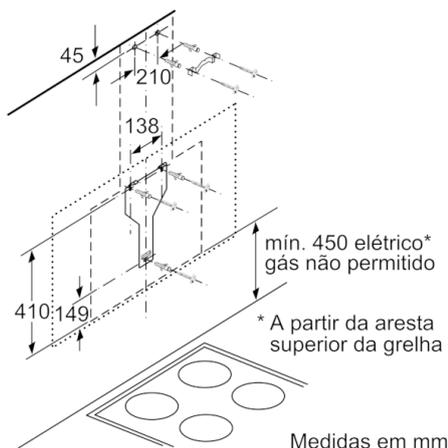

Respeite a espessura máxima da parede traseira.

Medidas em mm