

# **DBP 70 PRO** Chaminé decorativa piramidal com motor de dupla turbina, classificação energética D em 70 cm



LED

LED

**DESCRIÇÃO**Chaminé decorativa piramidal com motor de dupla turbina, classificação energética D em 70 cm

**LIFESTYLE** Easy

**CORES** 

**REFERENCIA**REF. 40460519
EAN. 8421152133712



#### **CARACTERÍSTICAS**

Chaminé decorativa de parede
Painel de comandos mecânico
2 lâmpadas de halogéneo
Três velocidades + uma intensiva
Piloto indicativo de funcionamento
Filtros metálicos decorativos em inox
Motor blindado de dupla turbina
Capacidade de extração (\*): 318 m3/h - máx. 613 m3/h
Nível de potência sonora (\*): 55 dBA - máx. 68 dBA
Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/M1)
Classificação energética: D



#### **MEDIDAS**

Altura do produto (mm): 749-

1049


Largura do produto (mm): 700 Profundidade do produto

(mm): 480

Comprimento do produto

(mm):

Peso líquido (kg): 8,1

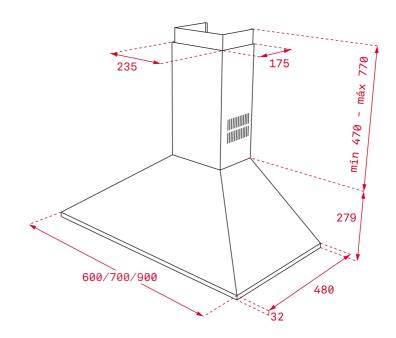

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

**Tipo de exaustor:** Piramidal

Estilo: Decorativas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø saída (mm): 150

**Tipo de luz interior :** Lâmpadas LED **Consumo de luz interior (w):** 5

Tipo de ficha: EU Tensão (v): 220-240 Frequência (Hz): 50/60

Potência máxima exaustor (W): 190

N.º de motores: 1

Potência do motor (W): 180

Capacidade de extração - saída livre (m3 / h): 650

REGULAMENTO DA UE NO. 65/2014 E 66/2104 Consumo anual de energia AEC kWh / ano (kWh): 104,2

Classe de eficiência energética: D

Eficiência fluido dinâmica (FDEhood): 12,9
Classe de eficiência fluido dinâmica: E
Eficiência de luz (lehood) lux / watt: 5,9

Classe de eficiência de iluminação: F

Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C

Fluxo de ar (Qmin) m3 / h: 318

Fluxo de ar (Qmax): 613

Potência sonora (LwA) min velocidade (db): 55
Potência sonora (LwA) velocidade máxima (dB): 68

Índice de eficiência energética (EEI): 88,2

Fator de aumento de tempo (f): 1,5

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência (Wbep)

W: 177,0

Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste

(WL) W: 10

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na

superfície da cozedura (Emedia) lux: 59

#### **ACESSÓRIOS**

Válvula anti retorno: Sim Redução opcional: Sim Extensão opcional: Não

Filtro de carvão opcional: D4C

Kit recirculação convencional (para aplicação com

**cobretubos):** 40490146

#### **MODELOS**

Número de filtros: 2

Descrição do filtro: decorativos inox Painel de comandos: Mecânico Número de velocidades: 4



## ETIQUETA ENERGÉTICA

