




Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita
A função FlexiBridge permite combinar até 4 zonas para aproveitar ao máximo o espaço disponível. Seja qual seja a form ou tamanho do recipiente, obterá sempre uma distribuição perfeitamente uniforme de calor.


Placa de Indução biselada extra plana MaxiSense® Plus de 80 cm, com 4 zonas Power de 14 níveis de potência (uma zona de 32 cm), conetividade «Hob2Hood» com uma chaminé compatível, Sistema FlexiPonte, Função PowerSlide, Stop&Go, Controlos DirectTouch, Instalação Easy Fix

Product Benefits & Features

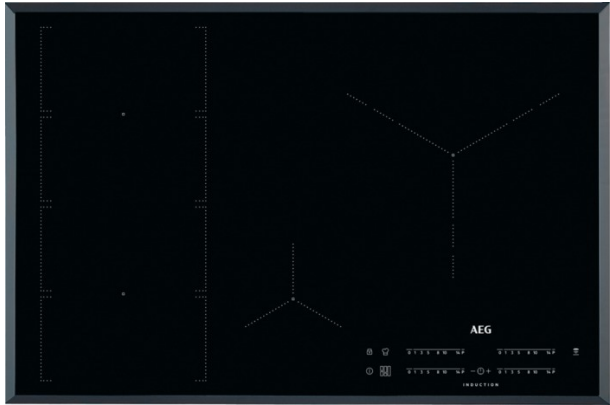

Zona Tripla XL, de uma paelha a um café na mesma zona
Obtenha resultados excelentes cozinhando numa zona tripla XL de 32 cm. Seja usando recipientes pequenos ou grandes, a zona tripla XL oferece um aquecimento uniforme que se adapta ao tamanho e formato do recipiente que estiver a usar. Garantindo resultados perfeitos. Sempre.

Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque
O painel de controlo desta placa permite selecionar facilmente a temperatura exata que pretende. Basta tocar suavemente no nível de potência desejado no controlo deslizante e a potência ajustar-se-á no mesmo instante.



Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres
As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com o nível de temperatura da placa.

MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser
Para dar-lhe a máxima flexibilidade possível, as zonas desta placa de indução adaptam-se automaticamente aos seus recipientes – garantindo resultados uniformes seja qual for o tamanho e a posição do tacho

Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil
A superfície desta placa é completamente plana e resistente a riscos. E como a superfície em redor do recipiente se mantém fria, os salpicos do seu cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta apenas passar com um pano para manter a superfície limpa.

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda:2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 2300/3200W/220mm
- Zona de cozedura frente central: Induction, 1400/2500W/145mm
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita:
- Zona de cozedura posterior direita:
- 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Aquecimento rápido automático
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Cronómetro
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Código da Peça	E - Generic Partner All
Tamanho (cm)	80		
Parte dianteira, direita - controlo da placa	Não		
Potência máxima, w	7350		
Moldura	Biselada 4 Lados		
Dimensões de encastre (mm)	44x750x490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Marca	AEG		
Modelo	IKE84475FB		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/220mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/220mm		
Nome do produto	Placa de indução de 4 zonas e 80 cm		
Altura encastre, mm	44		
Largura, mm	780		
Profundidade, mm	520		
Largura (em corte)	750		
Profundidade (em corte)	490		
Frequência, Hz	50-60		
Cor	Preto		
International colour (Icon)	Black		
Cor	Preto		

