



## Características gerais

### Chaminé decorativa vertical de parede

- Painel de comandos Touch Control com display branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- **Função fresh air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade de extração (\*): min. 290 m<sup>3</sup>/h - máx. 696 m<sup>3</sup>/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 51 dBA - máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação


### Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

### Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

## Desenho técnico

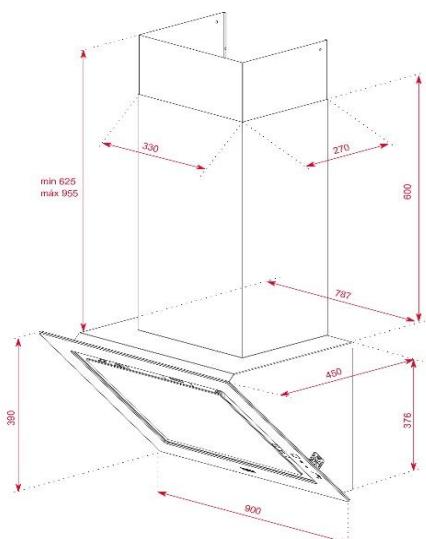

## Cor

## Código

## EAN

- Vidro cinzento 111322 8434778011975

## Dados técnicos

- |  |     |
|--|-----|
| • Classificação energética                   | A+  |
| • Fluxo de ar (Qmin) m <sup>3</sup> /h (*)   | 290 |
| • Fluxo de ar (Qmax) m <sup>3</sup> /h (*)   | 558 |
| • Fluxo de ar (Qboost) m <sup>3</sup> /h (*) | 696 |
| • Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*)      | 51  |
| • Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*)      | 67  |
| • Pot. sonora(LwA) veloc. Boost. dBA(*)      | 70  |

(\*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.