



### Características gerais

#### Chaminé decorativa vertical de parede

- Painel de comandos Touch Control com display branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- **Função fresh air:** programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Sistema de abertura pneumático
- Bandeja interna para recolha de condensados / gordura
- Capacidade de extração (\*): min. 290 m3/h - máx. 696 m3/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 51 dBA - máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação


#### Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

#### Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 02C ou Kit convencional CFH 15200 02C

### Desenho técnico

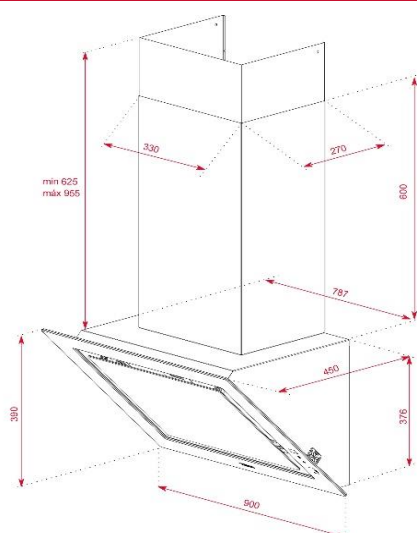

### Cor

### Código

### EAN

- | Cor            | Código | EAN           |
|----------------|--------|---------------|
| • Vidro branco | 111319 | 8434778011944 |

### Dados técnicos

- |                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| • Classificação energética               | A+  |
| • Fluxo de ar (Qmin) m3/h (*)            | 290 |
| • Fluxo de ar (Qmax) m3/h (*)            | 558 |
| • Fluxo de ar (Qboost) m3/h (*)          | 696 |
| • Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*)  | 51  |
| • Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*)  | 67  |
| • Pot. sonora (LwA) veloc. Boost. dBA(*) | 70  |

(\*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexactidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.