

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox HN678G4S6



- ✓ varioSpeed: reduz o tempo de cozedura em até 50%.
- ✓ Preaquecimento rápido - alcance rapidamente a temperatura desejada para cozinhar e com a função coolStart cozinhe alimentos congelados sem necessidade de aquecer o forno previamente.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ Função pulseSteam: para confecção de assados suculentos por dentro e crocantes por fora.
- ✓ Home Connect: acesso e controlo do forno de qualquer lugar e a qualquer hora, através de uma app muito fácil de usar (disponível para iOS e Android)

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno microondas : Micro-ondas-Combi
Tipo de controlo : Electrónicos
Cor frontal do material : Inox
Dimensões do produto (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensões da cavidade (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120
Peso líquido (kg) : 50,395
Peso bruto (kg) : 52,8
Código EAN : 4242003672174
Potência máxima do microondas : 800
Classificação da ligação (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado
1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HZ625071 Tabuleiro para grelhados
HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox HN678G4S6

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno com micro-ondas com 15 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Calor intensivo, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Desidratar, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo, Levedar, Regenerar
- Tecnologia Inverter
- Amplitude de temperatura 30 °C-300 °C
-
- Volume: 67 litros

Sistema de railes

- Equipado com 1 nível de railes telescópicos, aptos para limpeza pirolítica, Railes telescópicos

Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica

Conforto:

- Visor TFT (5,7") - visor TFT tátil com cores e textos, animação gráfica e sons digitais
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- Modo sabático
-
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl Plus - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
- bakingSensor - Sensor de controlo para cozer pão, bolos, tartes e pizzas
- roastingSensor - termo sonda com 3 níveis de medição
-
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior por LED
- Multinível
-
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Assadeira universal, Tabuleiro esmaltado, Grelha

Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Bloqueio eletrónico da porta
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
-

Informação técnica:




- Comprimento cabo elétrico: 120cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595x594x548 mm
-
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595x560-568x550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da iQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

iQ700, Forno integrável com função vapor e micro-ondas, Inox
HN678G4S6

Desenhos à escala

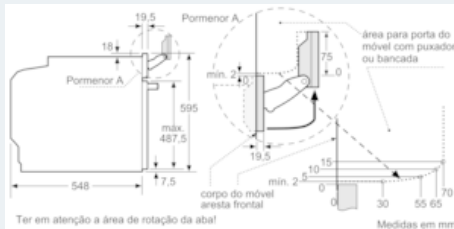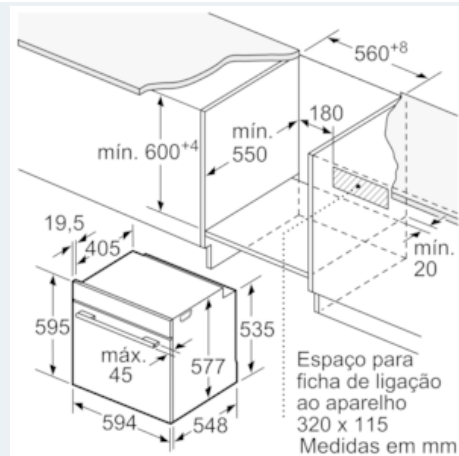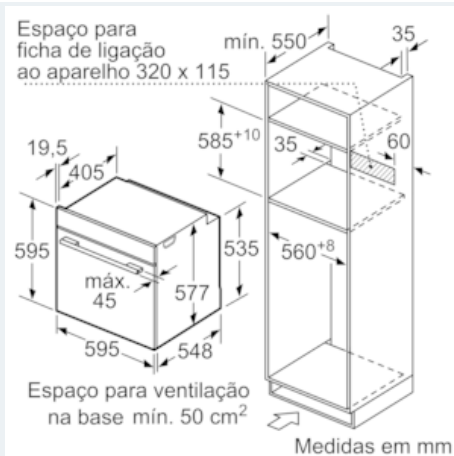

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm