



iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto EX875KYW1E

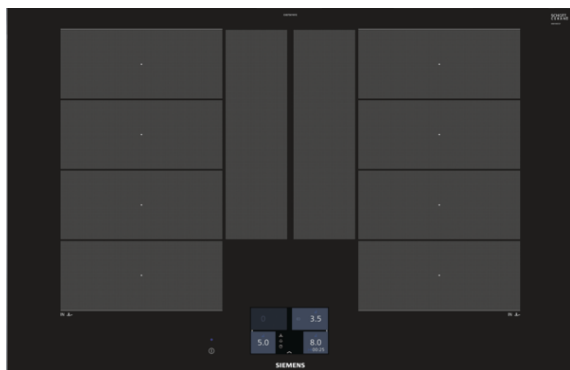

Acessórios incluídos

1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)
HZ39050	cookingSensor (sensor cozedura wireless)

Placa de indução flexInduction Plus com características inovadoras para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction Plus: reinvente a forma de cozinhar.
- ✓ TFT touchPlus: para uma utilização fácil e uma visualização ideal.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite uma confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ flexMotion: mova livremente os recipientes pela placa, sem perder o nível de potência seleccionado.
- ✓ Home Connect: aceda e controle a sua placa, a qualquer momento e em qualquer lugar.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 812

Dimensões do produto (mm) : 51 x 812 x 520

Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 608

Peso líquido (kg) : 17,936

Peso bruto (kg) : 19,6

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003765296

Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400

Voltagem (V) : 220-240

Frequência (Hz) : 50; 60



4 242003 765296

iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto EX875KYW1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais
- Combinável com placas / dominós de design igual

Equipamento profissional

- Função powerMove Plus: 3 passos
- Função flexMotion
- Sistema cookControl Plus
- cookingSensor ready (sensor disponível como acessório)

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função shortBoost

Conforto

- 4 zonas de indução
- TFT touchPlus
- flexInduction Plus (2 indutores adicionais na vertical)
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart
- Função Manter quente
- Controlo Remoto através da app Home Connect
- Sistema cookConnect

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 zona de Ø230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW); 1 zona de Ø230 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança



- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Limitação da potência da placa
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51x750x490mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51x812x520mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo de ligação incluído
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

iQ700, Placa de indução, 80 cm, Preto
EX875KYW1E

Desenhos à escala

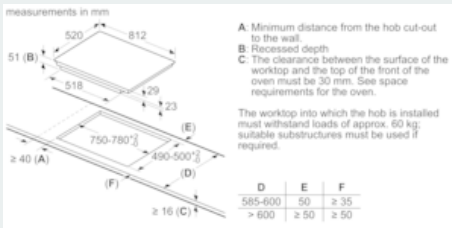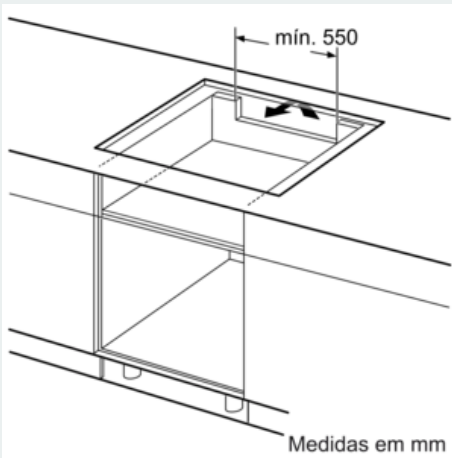

measurements in mm

A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth.
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 20 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50