

Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean  
3KFE776XE



### 3KFE776XE


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm
- Tecnologia No Frost, Full Skin Condenser. Maior capacidade, maior eficiência e menor ruído. Sem limitações na instalação.
- Puxador vertical
- Gaveta ExtraFresh com regulação de humidade, Gaveta ExtraFresh para frutas e legumes com regulação de humidade
- Gavetas ExtraCold ◀0°C▶ para carnes e peixe
- Suporte para garrafas
- Visor LEDs Touch-Control integrado na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start
- 5 prateleiras de vidro removíveis
- Regulação de temperatura independente para frigorífico e congelador
- Dois sistemas de frio independentes
- Descongelação e evaporação automática
- Função "super" refrigeração e "super" congelação
- Alarme óptico e acústico
- Possibilidade de instalação lado a lado com outro combinado do mesmo modelo através do acessório de união 3AF2030X (cor inox) o 3AF2030W (cor branco) de acordo com o modelo.

### Acessórios incluídos

4242006290511




## Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean 3KFE776XE

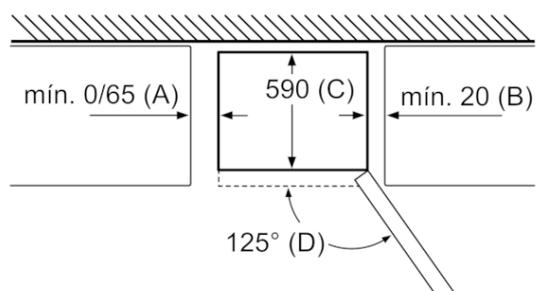

| Nome do aparelho     | A    | B  | C   | D   |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KG49                 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensão A:  
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm



| Nome do aparelho        | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG46 (puxador exterior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KG46 (puxador interior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KG49 (puxador exterior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KG49 (puxador interior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |

Descrição

- a) Altura
- b) Largura
- c) Profundidade com a porta fechada sem puxador
- d) Profundidade do armário
- e) Largura com porta aberta a 90°
- f) Profundidade com a porta aberta sem puxador
- g) Profundidade com a porta fechada com puxador
- h) Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

### Características

**Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E**  
**Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369: 259**  
**Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE 2017/1369): 108**  
**Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE 2017/1369): 330**  
**Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 40**  
**Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C**  
**Tipo de construção: Livre instalação**  
**Opções do painel da porta: Impossível**  
**Altura (mm):**  
**Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 700**  
**Profundidade (mm): 670**  
**Medidas do nicho para instalação(mm):**  
**Peso líquido (kg): 82,929**  
**Classificação da ligação (W): 100**  
**Corrente (A): 10**  
**De que lado está montada a porta?: Direita reversível**  
**Voltagem (V): 220-240**  
**Frequência (Hz): 50**  
**Certificados de aprovação: CE, VDE**  
**Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240**  
**Autonomia em caso de falha de energia (h): 20**  
**Número de compressores: 1**  
**N.º de circuitos de frio independentes: 1**  
**Ventilador interior da secção do frigorífico: Não**  
**Sentido de abertura da porta reversível: Sim**  
**Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4**  
**Prateleiras para garrafas: Sim**  
**Código EAN: 4242006290511**  
**Marca: Balay**  
**Nome do produto / Código comercial: 3KFE776XE**  
**Sistema de descongelação: Completo**  
**Tipo de instalação: N/D**

### Características de consumo e ligação

2021-03-02