



## Desenho encastre

### TZ 6415

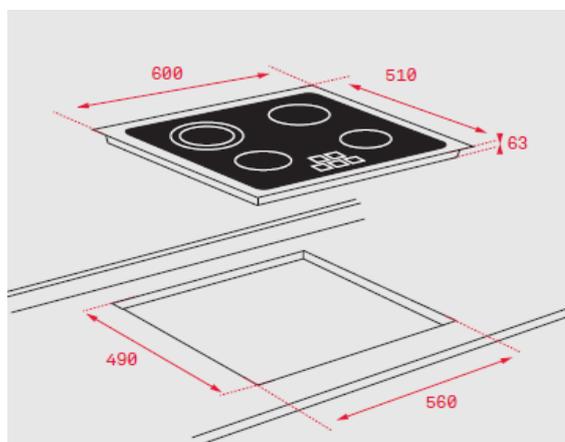

### TT 6415

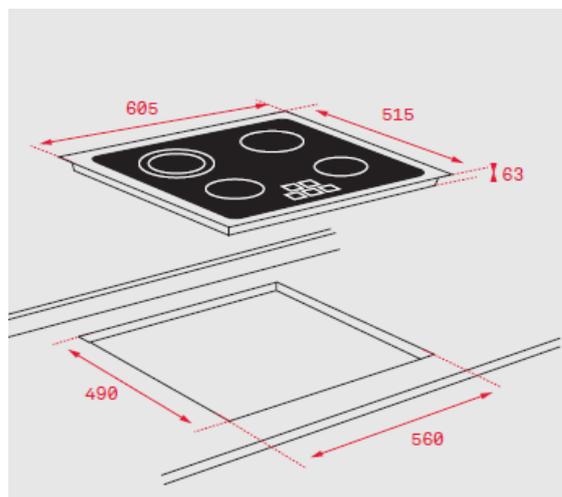

## Características

### Placa vitrocerâmica

- Painel Touch Control
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø 210 mm)
- Função golpe de ebulição
- Função cronómetro com avisador acústico
- Potência máxima total: 6.300 W

### Medidas exteriores


(P) 510 mm (L) 600 mm (TZ)

(P) 515 mm (L) 605 mm (TT)

## SISTEMA FAST CLICK



O novo sistema de instalação Fast-Click permite fixar as nossas placas de indução e vitrocerâmicas standard de um modo rápido, num só clique.



Cor	Código	EAN
Vidro PRO c/ biselado frontal (TZ)	40239040	8421152148266
Vidro PRO c/ aro metálico slim (TT)	40239041	8421152148273

## Dados Técnicos

Potência máxima total (W)	6.300
Indicadores de calor residual	Sim
Bloqueio de segurança	Sim
Desligar automático de segurança	Sim
Segurança por termopar	-