

## iQ700, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1



Poupe tempo graças ao preaquecimento rápido, à função coolStart e à limpeza automática activeClean®.

- ✓ Preaquecimento rápido com coolStart: com o preaquecimento rápido alcança rapidamente a temperatura desejada para cozinhar e com a função coolStart pode cozinhar alimentos congelados sem necessidade de aquecer o forno previamente.
- ✓ Para uma limpeza fácil e rápida: humidClean.
- ✓ activeClean: o sistema automático de limpeza do forno.
- ✓ Função pulseSteam: para confecção de assados suculentos por dentro e crocantes por fora.
- ✓ cookControl 20: programas automáticos para assegurar os melhores resultados.

### Equipamento interior

#### Technical data

Cor frontal do material : Inox  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Sistema de limpeza incluído : Pirolítico+Hidrolítico  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensões do produto (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensões do produto embalado : 675 x 690 x 660  
 Material do painel de controlo : Inox  
 Material da porta : Vidro  
 Peso líquido (kg) : 41,946  
 Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 : 71  
 Método de cozedura : Ar quente ECO, Calor inferior, Calor superior/inferior, Estufar lentamente, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento  
 Controlo de temperatura : Electrónicos  
 Quantidade de luzes interiores : 1  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 120  
 Código EAN : 4242003786369  
 Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1  
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) : 81,2  
 Classificação da ligação (W) : 3600  
 Corrente (A) : 16  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra

#### Acessórios incluídos

- 1 x Tabuleiro esmaltado
- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

#### Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira



## iQ700, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1

### Equipamento interior

#### Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções pulseSteam com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função Pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer a loiça, Manter quente
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- 
- Volume: 71 litros

#### Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional, aptos para limpeza pirolítica

#### Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

#### Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Interior da porta em vidro

#### Conforto:

- Visor TFT (2,8") - visor TFT com textos cores e teclas laterais tácteis
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- Modo sabático
- cookControl
- 
- cookControl 20 programas automáticos
- Funções adicionais:
- Programa automático de descalcificação, Função de secagem
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Preaquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
- 
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

#### Acessórios:

- Tabuleiro esmaltado, Grelha, Assadeira universal

#### Segurança e ambiente:

- Temperatura máxima no vidro da porta: 30 °C
- (Medição do centro da porta após 1 hora de funcionamento do forno, a 180°C no tipo de aquecimento calor superior/ inferior).
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Bloqueio eletrónico da porta
- Bloqueio de segurança para crianças

- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
- 

#### Informação técnica:




- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)\*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.87 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros
- \* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

#### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- 
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da iQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

## iQ700, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1

### Desenhos à escala

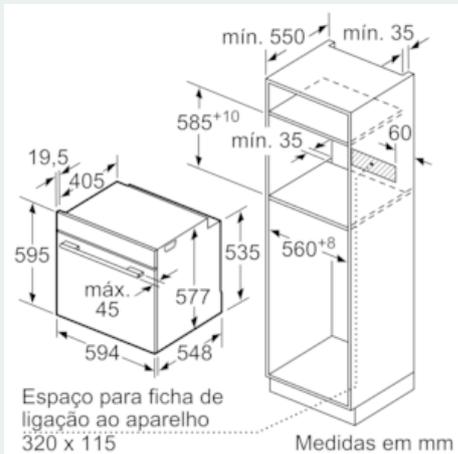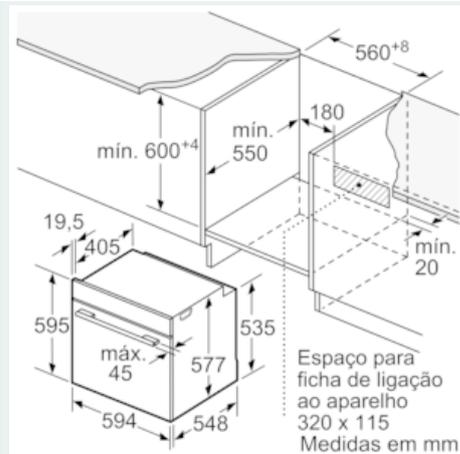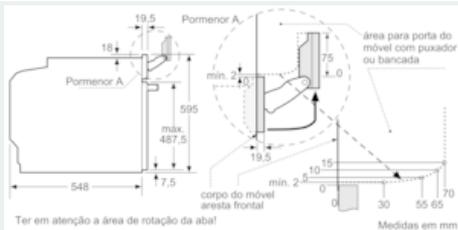

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm