

**iQ700, Forno compacto integrável
com função micro-ondas, 60 x 45 cm,
Branco
CM633GBW1**



Acessórios incluídos

- 1 x Grelha
- 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

- HZ625071 Tabuleiro para grelhados
- HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico
- HZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira

Reduza o tempo de confeção graças ao varioSpeed e ao preaquecimento rápido.

- ✓ varioSpeed: reduz o tempo de cozedura em até 50%.
- ✓ Preaquecimento rápido: alcance a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ cookControl14: programas automáticos que asseguram os melhores resultados
- ✓ Visor TFT: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ Ar quente 4D: os melhores resultados independentemente do nível de tabuleiro.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno microondas : Micro-ondas-Combi
Tipo de controlo : Electrónicos
Cor frontal do material : Branco
Dimensões da cavidade (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 150
Peso líquido (kg) : 35,433
Peso bruto (kg) : 37,7
Código EAN : 4242003671337
Potência máxima do microondas : 900
Classificação da ligação (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Dimensões da cavidade (mm) : 237.0 x 480 x 392.0



**iQ700, Forno compacto integrável
com função micro-ondas, 60 x 45 cm,
Branco
CM633GBW1**

Equipamento interior

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto com micro-ondas com 6 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Grelhar com ar circulante, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Preaquecer a loiça
- Funções adicionais com micro-ondas: micro-ondas solo, Forno combinado com micro-ondas - varioSpeed - até 50% de poupança de tempo
- Tecnologia Inverter
- Micro-ondas, potência máxima: 900 W; 5 níveis de potência (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 45 litros

Sistema de rails

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3

Design:

- Comandos rotativos
- Cavidade interior em esmalte antracite

Limpeza:**Conforto:**

- Visor TFT (2,8") - visor TFT com textos cores e teclas laterais tácteis
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- cookControl
-
- cookControl 14 programas automáticos
- Porta do forno com abertura rebatível, fecho, abertura suave da porta
- Puxador em inox
- cookControl: Programas automáticos
- Preaquecimento rápido automático
- Iluminação interior por LED
-
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Assadeira universal, Grelha

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta
-

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
-
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

- Recomendamos que escolha produtos complementares da iQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.


iQ700, Forno compacto integrável
com função micro-ondas, 60 x 45 cm,
Branco
CM633GBW1

Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.

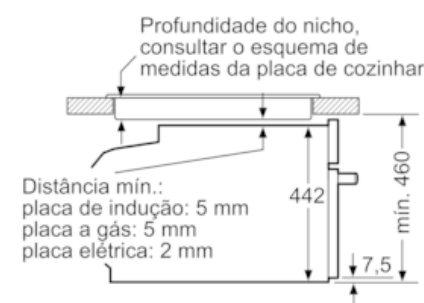


Medidas em mm

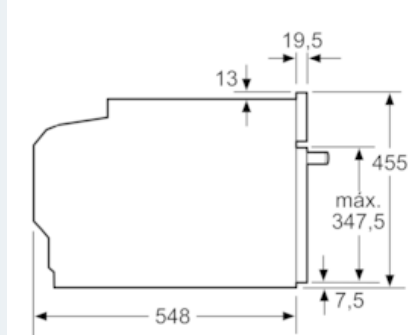


Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

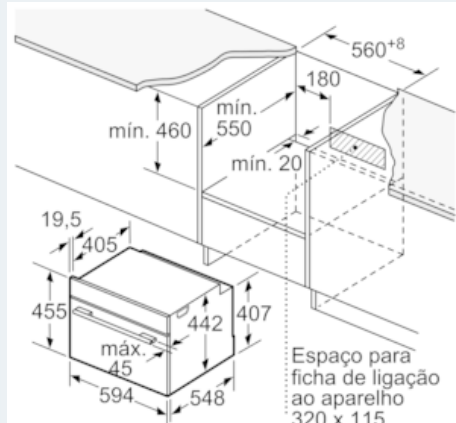

Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115
Medidas em mm

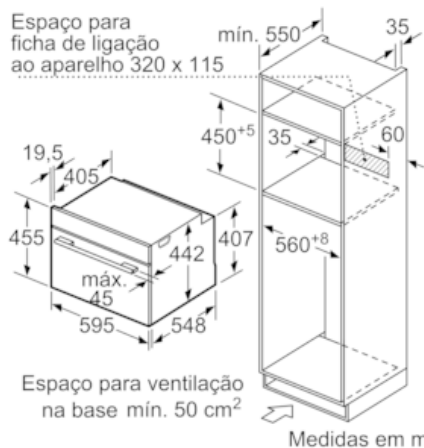

Medidas em mm