

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MB520

B



O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

- ✓ Iluminação LED de baixo consumo para uma visibilidade óptima enquanto cozinha.
- ✓ Capacidade de extracção máxima de 388 m³/h: ar limpo na cozinha.
- ✓ Extremamente silenciosa: 67 dB(A)

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Puxar fora
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 175
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 162mm x 526mm x 290mm
 Distân. min. até disco eléct. : 430
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 8,413
 Tipo de controlo : Mecânicos
 Número de velocidades : 3
 Capacidade máxima em exaustão (m³/h) : 388
 Capacidade máxima em recirculação (m³/h) : 195
 Número de luzes : 1
 Nível de ruído : 67
 Diâmetro da saída de ar : 150 / 120
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
 Código EAN : 4242003717851
 Potência (W) : 108
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Encastre



4 242003 717851

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MB520

Equipamento interior

Tipo de instalação:

- Para instalação em armário especial (60 cm de largura)

Modo de funcionamento / potência:

- Capacidade de extração segundo a norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 388 m³/h
- Nível de ruído em funcionamento máx.normal em modo de exaustão: 54 dB (A), corresponde 67 dB (re 1 pW) segundo a norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para recirculação é necessário kit (acessório de recirculação)

Conforto:

- Controlo Selector independente
- 3 níveis de potência
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- Iluminação através de 1 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 488 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 41.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: C*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 59/67 dB*


Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (AxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 108 W

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm,
Metálico prateado
LI64MB520

Desenhos à escala

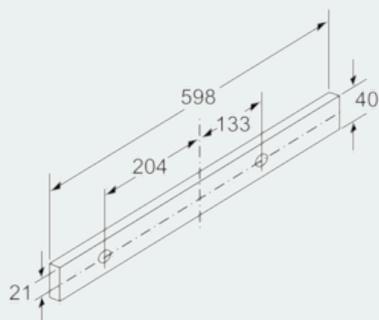

Medidas em mm