

Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm,
clear glass black printed
DWK98PR60



A+



Acessórios opcionais

DWZ0AK0R0 : Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ0AK0T0 : Mód. rec. standard (sem conduta)

A chaminé de parede com design inclinado:
ideal para uma visibilidade perfeita sobre a
zona de cozedura.

- **EcoSilence Drive:** o nosso motor altamente eficiente poupa na energia, não na performance.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático dos níveis de potência para uma capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Controlo DirectSelect:** acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Elevado nível de filtração de gordura:** retém cerca de 85% da gordura do ar da cozinha.
- **Conexão placa-exaustor:** controle o seu exaustor através da sua placa.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intensivo:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.
- Os filtros de gordura retêm a maior quantidade da gordura e das partículas presentes no ar, garantindo desta forma a máxima eficácia no desempenho do exaustor.
- **Interior de fácil limpeza:** cabos e parafusos ocultos juntamente com cantos redondos para uma fácil limpeza.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	323
Distân. min. até disco electr. :	450
Distân.min.até queimador gás :	600
Peso líquido (kg) :	26,217
Tipo de controlo :	Electrónicos
Número de velocidades :	3 fases + 2 intensivo
Extracção máxima de ar de saída :	468
Recirculação de saída na posição reforçada :	583.0
Extracção de ar na posição reforçada :	837
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	55
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242002966755
Classificação da ligação (W) :	166
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed DWK98PR60

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Sistema de instalação fácil
- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 467 m³/h, no nível intensivo: 837 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 55 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 430 m³/h, nível intensivo: 583 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 75 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso
- Função PowerBoost
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- Controlo TouchSelect com LightLine
- 3 + 2 níveis intensivos
- Sensor PerfectAir
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão activo
- Iluminação através de 2 focos LED de 3W
- Intensidade iluminação: 519 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Função Dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função Softlight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Home Connect disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- Aparelho completamente automático
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função)
- Função Controlo de Voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.5 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/55 dB*

Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 957-1227 x 894 x 548 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 480 mm x 894 x 548 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 166 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

** de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*


**Serie | 8, Chaminé de parede, 90 cm, clear
glass black printed
DWK98PR60**

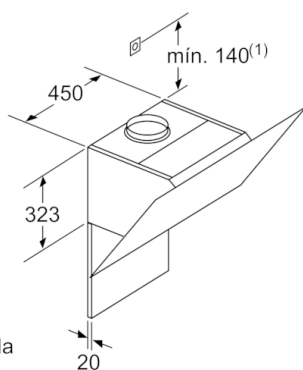


(1) Posição
para a tomada

Respeite a espessura máxima
da parede traseira.

Medidas em mm

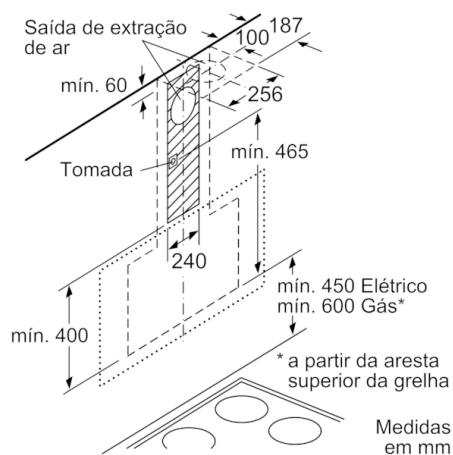


Medidas
em mm

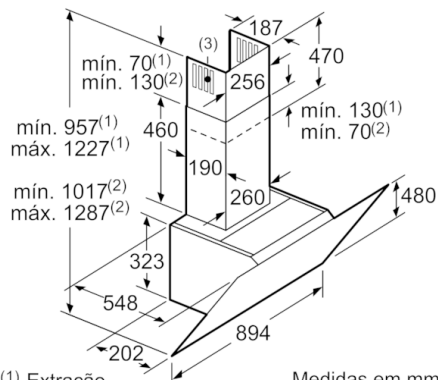


- (1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração,
montar com as ranhuras viradas para baixo

Medidas em mm

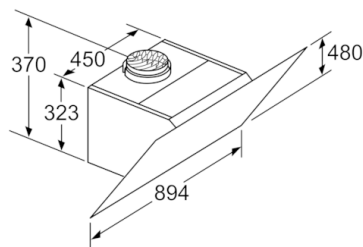

Aparelho em modo de funcionamento
da circulação de ar sem canal necessita
de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm

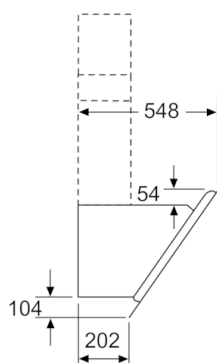

Medidas em mm